

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目

建设单位（盖章）：徕弗（江苏）生物科技有限公司

编制日期：二零二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	r71ftu		
建设项目名称	缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目		
建设项目类别	24—047化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；兽用药品制造；生物药品制品制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	徕弗（江苏）生物科技有限公司		
统一社会信用代码	91320412MAEDT0141J		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	常州华开环境技术服务有限公司		
统一社会信用代码	91320412MA1MHL0X9E		
三、编制人员情况			
1 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
	201905035320000039	BH017074	
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
	其他章节	BH018399	
	工程分析、结论	BH017074	



编号 320483666202508070139

统一社会信用代码

91320412MA1MHL0X9E

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 常州华开环境技术服务有限公司

注册资本 100万元整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2016年04月07日

法定代表人 庄百丹

住所 常州市武进区湖塘镇延政中大道7号经纬大厦第9层北侧901、903、905、907室

经营范围 环保节能产品的技术开发、技术服务；建设项目环境影响评价（编制环境影响报告书和报告表）；环保手续代理；环保设备及产品销售；环境污染治理工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会稳定风险评估；节能管理服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态资源监测；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2025年08月07日

江苏省企业职工基本养老保险权益记录单 (参保人员)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名:

性别: 女

社会保障号:

参保状态: 正常

现参保单位全称: 常州华开环境技术服务有限公司

现参保地: 常州市武进区

共1页 第1页

缴费起止年月	月数	缴费基数 (元)	个人缴费 (元)	单位全称	社会保险经办机构	备注
2025年3月-2026年3月	13	4952	5150.08	常州华开环境技术服务有限公司	常州市武进区	
合计	13	--	5150.08	--	--	--

备注: 1. 本权益记录单为打印时参保情况, 供参考, 由参保人员自行保管。

2. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。

3. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月), 如需核对真伪, 请使用江苏智慧人社APP, 扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。



一、建设项目基本情况

建设项目名称	缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目			
项目代码	2508-320450-89-01-389202			
建设单位联系人	王**	联系方式	133****8911	
建设地点	江苏省（自治区）常州市武进经济开发区县（区）/乡（街道）腾龙路27号5号厂房（租赁普罗斯电器（中国）有限公司厂房）			
地理坐标	（119度50分9.463秒，31度44分20.170秒）			
国民经济行业类别	C2720 化学药品制剂制造	建设项目行业类别	二十四、医药制造业“47 化学药品制剂制造-单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”	
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目	
项目审批（核准/备案）部门（选填）	江苏武进经济开发区管委会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	武经发管备[2025]184号	
总投资（万元）	15000	环保投资（万元）	180	
环保投资占比（%）	1.2	施工工期	3个月	
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	12629（租赁厂房面积）	
专项评价设置情况	本项目无需设置专项评价，专项评价具体分析情况如下表： 表 1-1 专项评价设置对照表			
	类别	设置原则	对照情况	
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不涉及	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目危险物质存储量未超过临界量	否
生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通	本项目不涉及	否	

	道的新增河道取水的污染类建设项目		
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程项目	本项目不涉及 否
	<p>注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；</p> <p>2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；</p> <p>3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。</p>		
规划情况	<p>名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）》</p> <p>审批机关：江苏武进经济开发区管理委员会</p> <p>审批文件名称及文号：/</p>		
规划环境影响评价情况	<p>名称：《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》</p> <p>召集审查机关：江苏省生态环境厅</p> <p>审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]59号）</p>		
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p>一、规划相符性分析</p> <p>1、规划范围</p> <p>西至西湖街道边界—孟津河—环湖西路、北至西湖街道边界、东至西湖街道边界--S39--武宜运河--武进高新技术产业开发区边界、南至滆湖大堤，规划总面积 54.5km²，包括江苏武进经济开发区一期、开发区二期及 09 年增加的开发区三期。</p> <p>本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号5号厂房，属于江苏武进经济开发区规划范围内，用地性质为工业用地。</p> <p>2、规划时限</p> <p>规划时限：2020-2030年，其中规划基准年2019年。</p> <p>3、产业发展规划</p> <p>（1）新材料产业</p> <p>新材料产业发展重点为石墨烯新材料、人工复合材料和改性材料三个方面。</p> <p>园区基于现有产业基础，新材料产业发展规划方向如下：一是借助石墨烯小镇和已有的碳材料产业重点发展石墨烯、碳材料为主导的新材料，形成以石墨烯、碳材料为典型的新材料产业；二是园区已有传统材料产业加大升级改造，在原有基础上提升产业新功能或新技术属性，朝新材料领域发展，重点建设复合材料、改性材料。</p> <p>（2）医疗健康产业</p> <p>医疗健康产业主要发展医疗器械、生物制药、医疗服务、医疗商贸等产业方</p>		

向。

根据发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）医疗健康行业指导目录，结合园区健康产业规划，明确医疗行业发展方向为医疗器械、生物制药和医疗服务三大模块，对于医药中间体、原药生产等对环境影响较大的企业或不符合环评要求的产业严禁引入。

（3）现代服务产业

园区目前主要形成了以西太湖电子商务产业为集聚的互联网产业，以西太湖影视产业为集聚的数字娱乐产业，涉及互联网、文化影视、数字娱乐、现代物流和旅游等系列。

根据现有系列，现代服务业模块主要发展传统互联网、产业/工业互联网、数字娱乐、新一代信息技术制造业、现代物流和生态旅游。

现代服务产业的发展将为高端装备制造和新一代信息技术产业等先进制造业的发展提供支持和服务。

（4）智能装备制造业方向

园区发展至今，智能装备制造业形成以汽车制造业，计算机、通讯和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业为主的产业结构。

本次规划提出，园区基于现有产业基础，强调装备制造业的“智能+”功能。通过发展一批标志性、带动性强的重点产品和装备，突破一批关键技术和核心部件，实现一批高端装备的工程化、产业化应用。重点发展汽车制造业、机器人、计算机、通信和其他电子设备制造业及电气机械和器材制造业。

本项目产品为缓释靶向抗肿瘤针剂，属于“C2720 化学药品制剂制造”，属于医疗健康产业，与江苏武进经济开发区产业定位相符。

4、功能布局

按照集约紧凑、产业升级、产城融合发展的理念，完善多规融合的规划体系，优化功能分区，在现有的产业空间布局上，实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间绿水常青的规划理念，根据区域的资源禀赋条件、产业发展定位、协同发展等原则，合理构建“两轴一廊六区”的产业空间格局。

—两轴

健康活力轴：以贯穿园区南北的西太湖大道作为健康活力轴，串联城市生活、教育、居住和休闲空间。

科技创新轴：以贯穿园区东西的长扬路作为科技创新轴，串联科技、科研以及商贸物流等产业功能，打造园区产业科技产业高地。

——廊

环湖生态长廊：位于园区南端，依托揽月路构建环湖生态服务长廊，以生态文旅服务、健康医疗服务为主要功能。

——六区

产业协同发展区：位于园区西北部和中部，居于长扬路南北两侧，西至扁担河，南至延政西路，北至长塘路，东至西太湖大道，聚焦健康医疗产业、智能装备制造制造业和新材料产业的协同发展。

现代服务产业发展区：主要位于园区西南部，以延政西路、西太湖大道、揽月路为界，导入生态康养服务，建设成特色专科、工人疗养、医疗旅游的现代服务基地；在延政西路以北、祥云路以东，稻香路以南、西太湖大道以西发展数字娱乐产业，形成影视新媒体集聚产业。在禾香路以南、西太湖大道以东，稻香路以北，绿杨路以西发展传统互联网和工业互联网产业，形成软件、信息技术服务业、服务外包产业等的新兴现代服务业。

展贸供应链枢纽：位于园区东北部，居常泰高速东西两侧，以园区四大产业展贸服务的全环节为功能核心，打造产业展贸供应链，东区布设物流园，西侧布设 CBD、金融、商务、文化等业态。

生态健康生活区：位于园区东南部，西太湖大道东侧，聚集高品质国际住区、国际教育以及文体类产业。

生态农业发展区：位于园区北部，重点发展生态农业、科技农业、农业旅游等现代农业，打造金梧桐生态农庄和现代农业示范园基地。

石墨烯小镇：位于园区中部，西太湖大道东西两侧分布，重点发展以石墨烯特色产业，发展石墨烯产业导电材料、石墨烯复合材料、石墨烯导热膜、石墨烯储能电池等新型碳材料产业。

本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房，属于产业协同发展区，根据《江苏武进经济开发区产业发展规划图（2020~2030 年）》，用地性质为工业用地；根据出租方提供的不动产权证（苏（2024）常州市不动产权第 0122286 号），土地用途为工业用地；项目主要进行缓释靶向抗肿瘤针剂生产，属于健康医疗产业，与功能布局相符。

5、基础设施规划

项目所在区域给水、排水、供电、道路等基础设施完善，具备污染集中控制条件。

因此，本项目符合区域用地规划、环保规划等相关规划要求。

二、规划环境影响评价相符性分析

根据《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》及其审查意见，本项目与审查意见的相符性分析见表1-2，与江苏武进经济开发区生态环境准入清单相符性分析见表1-3。

表1-2 本项目与审查意见相符性分析一览表

类别	审查意见内容	本项目建设情况	相符性
深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导	突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。	本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号，租赁普罗斯电器（中国）有限公司5号厂房，土地用途为工业用地；最近的生态空间管控区域武进溇湖省级湿地公园，距离为5.37km，不在生态空间管控范围内。	相符
严格空间管控，优化空间布局	落实武进溇湖省级湿地公园合理利用区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。落实《报告书》提出的企业拆迁、整改计划，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。加快区域内居民拆迁安置工作，减缓工居混杂。加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险控制，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。	本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号，租赁普罗斯电器（中国）有限公司5号厂房，土地用途为工业用地；距离武进溇湖省级湿地公园5.37km；生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理（本项目建成时间与西太湖工业污水处理厂投运时间同步），生活污水经区域污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理，符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。	相符
严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理	根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献	本项目将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案。	相符
加强源头治理，协同推进减污降碳	强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同	本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水经区域污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理；无大气污染物产生及排放；废水满	相符

规划及规划环境影响评价符合性分析

		行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标	足相应排放控制要求。	
	完善环境基础设施	推进滨湖污水处理厂二期扩建工程及管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入滨湖污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”	本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水经区域污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理；各类固体废弃物均得到了有效地处理处置，固废控制率达到100%。	相符
	健全环境监测监控体系	开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。	本项目建成后按照《报告表》及排污许可管理要求委托专业单位进行检测	相符
	健全开发区环境风险防控体系	建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。	本项目建成后将加强风险防范措施，并积极与江苏武进经济开发区进行区域应急预案联动	相符

表 1-3 与江苏武进经济开发区生态环境准入清单相符性分析

类别		准入内容	本项目建设情况	相符性
项目准入	优先引入	1.新材料产业：石墨烯新材料、人工复合材料和改性材料； 2.健康医疗产业：医疗器械、生物制药、医疗服务； 3.现代服务产业：传统互联网、工业互联网、数字娱乐、现代物流、生态旅游、总部经济、文化影视； 4.智能装备制造业：汽车零部件制造、机器人制造、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业。	本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，不使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂；生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水经区域污水管网接入滨湖污水处理厂集中处理；生产过程中不涉及排放重金属污染物；不属于“高污染、高环境风险”项目；本项目不在生态红线保护区域内；本项目为 C2720 化学药品制剂制造，不属于上述禁止引入项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制类、淘汰类项目。	相符
	禁止引入	1.使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 2.不符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的企业或项目； 3.新建、扩建排放重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑）的项目； 4.严格限制现有电镀项目规模，禁止新、改、扩建电镀项目； 5.其他：属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；其他国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； 6.不能满足环境防护距离，或风险防范措施、应急措施难以落实到位的项目； 7.对生态红线保护区域产生明显不良环境影响的项目； 8.绿化防护不能满足环境和生态保护要求的项目； 9.新材料产业：国民经济行业分类（2017 年版）中“C265 合成材料制造”项目； 10.健康医疗产业：化学药品原料药制造（C2710）、医药中间体项目； 11.现代服务业：破坏基本农田的生态文旅类项目、含危险化学品仓储、运输的物流类项目； 12.智能装备制造业：含电镀工序类金属表面处理项目、含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产项目、含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的项目。		
	限制引入	1.《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类项目； 2.《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》等中限制类项目。		
空间管制要求		1.严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，武进隔湖省级湿地公园合理利用区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动； 2.禁止在居住用地周边布局排放恶臭气体的工业企业； 3.区内规划的水域和防护绿地，禁止一切与环境保护功能无关的建设活动；	本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号，租赁普罗斯电器（中国）有限公司 5 号厂房，距离最近的生态空间管控区域武进溇湖省级湿地公园 5.37km 处，不在已	相符

	<p>4.规划工业用地建设项目入区时，严格按照建设项目环评设置相应的卫生防护距离，确保该范围内不涉及住宅、学校等敏感目标；</p> <p>5.区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。</p>	划定的生态空间管控区域和生态红线区内；项目主要进行缓释靶向抗肿瘤针剂生产，不在居住用地周边排放恶臭气体；企业项目所在地为工业用地，不涉及水域和防护绿地；项目卫生防护距离范围内无环境敏感点；不涉及占用永久基本农田区域。	
污染物排放总量控制	<p>1. 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，2025 年 PM_{2.5} 年均浓度达到 32 微克/立方米；太湖、孟津河、武南河、新京杭大运河（又名江南运河绕城段）环境质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，武宜运河、扁担河、十字河环境质量达IV类；土壤环境质量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。</p> <p>2. 总量控制：大气主要污染物，二氧化硫 40.964 吨/年、氮氧化物 164.717 吨/年、颗粒物 88.278 吨/年、挥发性有机物 98.363 吨/年。水主要污染物，废水量 3754583 吨/年、化学需氧量 187.762 吨/年、氨氮 29.334 吨/年、总氮 55.764 吨/年、总磷 1.880 吨/年。</p> <p>3. 其他要求：产生危险废物及一般固体废物的企事业单位，在贮存、转移、利用固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。</p>	目前，本项目处于环评编制阶段，在环评审批前将严格落实主要污染物排放总量指标控制制度，取得主要污染物排放总量的控制指标和平衡方案，符合文件要求。	相符
环境风险防控	<p>1.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业，应编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按照要求做好风险防范措施，定期开展演练；开发区应编制环境风险评估报告和应急预案，并及时修编备案。</p> <p>2.企事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。</p>	项目建成后，建设单位将积极配合实施园区环境风险防控要求。	相符
资源开发利用要求	1. 土地资源可利用总面积上限 54.6 平方公里，建设用地总面积上限 40.89 平方公里，工业用地总面积上限 11.12 平方公里。	本项目租赁租赁普罗斯电器(中国)有限公司位于江苏武进经济开发	相符

	<p>2. 单位工业增加值综合能耗达到 0.05 吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗达到 1.5 立方米/万元，工业用水重复利用率达到 80%。</p> <p>3. 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。</p>	<p>区腾龙路 27 号的 5 号现有厂房，属于工业用地；主要使用的能源为水和电能，不涉及销售和使用“Ⅲ类”燃料，满足资源利用效率要求。</p>	
<p>综上，本项目与开发区发展的生态环境准入清单相符。</p>			

1、产业政策相符性分析

本项目产业政策相符性分析具体见表 1-4。

表 1-4 本项目产业政策相符性分析

判断类型	对照简析	是否满足要求
产业政策	本项目从事缓释靶向抗肿瘤针剂生产，产品及采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类和淘汰类项目。	是
	本项目从事缓释靶向抗肿瘤针剂生产，采用的生产工艺、设备等均不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018 年本）》中的限制、淘汰及禁止类。	是
	本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》中的限制类及禁止类项目。	是
	本项目从事缓释靶向抗肿瘤针剂生产，不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022 年版）江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55 号）中的禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》中的禁止类项目。	是
	本项目已在江苏武进经济开发区管委会进行了备案（备案号：武经发管备[2025]184 号），符合区域产业政策	是

由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策。

2、与“生态环境分区管控”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）、《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，本项目与“生态环境分区管控”相符性分析见表 1-5。

表 1-5 与常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）对照分析

管控类别	重点管控要求	对照分析	是否相符
空间布局约束	<p>(1) 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）附件 3 江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。</p> <p>(2) 严格执行《关于印发各设区市 2023 年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办[2023]53 号）《2023 年常州市生态文明建设工作方案》（常政发[2023]23 号）等文件要求。</p> <p>(3) 禁止引进：列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。</p> <p>(4) 根据《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》江苏省实施细则：禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改</p>	<p>(1) 本项目距离最近的生态空间管控区为武进溇湖省级湿地公园 5.37km，不在江苏省常州市生态红线管控区域范围内；</p> <p>(2) 本项目建设严格执行《关于印发各设区市 2023 年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》（苏污防攻坚指办[2023]53 号）《2023 年常州市生态文明建设工作方案》（常政发[2023]23 号）等文件要求。</p> <p>(3) 本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《江苏省产业结</p>	相符

其他符合性分析

	建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动；禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目；禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	构调整限制、淘汰和禁止目录》淘汰类的产业。 (4) 本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，不属于《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》江苏省实施细则禁止类项目。	
污染物排放管控	(1) 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 (2) 《常州市“十四五”生态环境保护规划》（常政办发[2021]130号），到2025年，常州市主要污染物减排满足省下达指标要求。全面贯彻落实《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏环办[2021]232号），完善工业园区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”。	本项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划，废气、废水中各污染物总量在区域内平衡，建设行为不会突破生态环境承载力。	相符
环境风险防控	(1) 严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 (2) 根据《常州市长江生态优先绿色发展三年行动计划（2019-2021年）》（常长江发[2019]3号），大幅压减沿江地区化工生产企业数量，沿江1公里范围内凡是与化工园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业2020年底前依法关停退出。 (3) 强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 (4) 完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监督体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。	1、本项目满足江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求； 2、本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号，不在长江沿江1公里范围内； 3、本项目产生的危废均委托资质单位处置，固废处理处置率100%。	相符
资源利用效率要求	(1) 《江苏省水利厅江苏省发展和改革委员会关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节[2022]6号），到2025年，常州市用水总量控制在31.0亿立方米，其中非常规水源利用量控制在0.81亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降19%，万元工业增加值用水量比2020年下降18.5%，农田灌溉水利用系数达0.688。	本项目建成后不涉及高污染燃料的使用，主要使用水、电能等清洁能源。	相符

	<p>(2) 根据《常州市国土空间总体规划(2021-2035年)(上报稿)》,永久基本农田实际划定是7.53万公顷,2035年任务量为7.66万公顷。</p> <p>(3) 根据《市政府关于公布常州市高污染燃料禁燃区类别的通告》(常政发[2017]163号)、《市政府关于公布溧阳市高污染燃料禁燃区控制类别的通告》(溧政发[2018]6号),常州市禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止燃用的燃料主要包括:①“II类”(较严),具体包括:除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品;石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。②“III类”(严格),具体包括:煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油;非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料;国家规定的其它高污染燃料。</p> <p>(4) 根据《常州市“十四五”能源发展规划》(常政办发[2021]101号),到2025年,常州市能源消费总量控制在2881万吨标准煤,其中煤炭消费总量控制在1000万吨以内,非化石能源利用量达到86.43万吨标准煤,占能源消费总量的3%,比重比2020年提高1.4个百分点。到2025年,全市万元地区生产总值能耗(按2020年可比价计算)五年累计下降达到省控目标。</p>		
--	--	--	--

本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号5号厂房,对照《常州市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》,属于江苏武进经济开发区,为重点管控单元,江苏武进经济开发区环境管控单元准入清单相符性分析如下:

表 1-6 与江苏武进经济开发区环境管控单元准入清单相符性分析

管控类别	生态环境准入清单	对照分析	是否相符
空间布局约束	(1) 禁止引进印染、含电镀的机械电子项目。 (2) 禁止引进酿造、屠宰、原药及医药中间体等项目。	本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目,不属于印染、含电镀的机械电子、酿造、屠宰、原药及医药中间体等项目。	相符
污染物排放管控	(1) 严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,采取有效措施减少主要污染物排放总量,确保区域环境质量持续改善。 (2) 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。	本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后,接入西太湖工业污水处理厂集中处理,生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理;无大气污染物排放,排放总量不会突破园区环评报告及批复的总量。	相符
环境风险	(1) 园区建立环境应急体系,完善事故应急救援体系,加强应急物资装备储备,编制突发环	项目建成后将加强环境影响跟踪监测,建立健全各环境要素监控体	相符

防控	境事件应急预案，定期开展演练。 (2) 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 (3) 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。	系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。	
资源开发效率要求	(1) 大力倡导使用清洁能源。 (2) 提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 (3) 禁止销售使用燃料为“III类”(严格)，具体包括：1、煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。	本项目所使用的能源主要为水、电能，在生产过程中不使用高污染燃料，满足资源利用效率要求。	相符

3、与《常州市武进区国土空间总体规划(分区规划)(2021~2035年)》的相符性分析

根据《常州市武进区国土空间总体规划(分区规划)(2021~2035年)》，本项目相符性分析如下：

表 1-7 与《常州市武进区国土空间总体规划(分区规划)(2021~2035年)》的相符性分析

文件要求	本项目情况	相符性
发展战略 生态优先：打造最美丽生态中轴引领区； 交通畅联：打造最高效交通中轴枢纽区； 创新引领：打造最活力产业创新中轴示范区； 功能完善：打造最宜居文旅中轴示范区； 空间优化：打造最集约城乡融合发展示范区。	本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号，距离最近的生态空间管控区域武进溇湖省级湿地公园 5.37km；位于城镇开发边界范围内；根据江苏武进经济开发区产业发展规划图(2020~2030年)，项目所在地为工业用地，符合国土规划三区三线相关要求。	相符
落实三条控制线 永久基本农田。按照应划尽划、应保尽保的原则划定永久基本农田；稳定永久基本农田规模，优化布局，逐步提升永久基本农田建设质量。 生态保护红线。立足自然地理格局和双评价划定生态保护红线；落实最严格的生态保护制度，坚持生态保护红线应划尽划。 城镇开发边界。按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界；落实最严格的节约用地制度，在城镇开发边界内实行统一的国土空间规划管理。		

4、与其他环保法律法规及政策要求的相符性分析

表 1-8 本项目与环保政策相符性分析

文件名	要求	本项目情况	是否相符
《太湖流域管理条例》(2011年)	根据《太湖流域管理条例》第四章“第二十八条”排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取	本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨	相符

	<p>其他规避监管的方式排放水污染物。</p> <p>禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。</p> <p>在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。</p>	<p>湖污水处理厂集中处理，污染物总量在污水处理厂内平衡。本环评要求在项目建设过程中，严格按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化排污口。</p> <p>本项目为“C2720 化学药品制剂制造”，符合国家产业政策和水环境综合治理要求；清洁生产水平符合国家要求。</p>	
	<p>“第二十九条”新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：</p> <p>（一）新建、扩建化工、医药生产项目；</p> <p>（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；</p> <p>（三）扩大水产养殖规模。</p> <p>“第三十条”太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：</p> <p>（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；</p> <p>（二）设置水上餐饮经营设施；</p> <p>（三）新建、扩建高尔夫球场；</p> <p>（四）新建、扩建畜禽养殖场；</p> <p>（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；</p> <p>（六）本条例第二十九条规定的行为。</p> <p>已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。</p>	<p>对照《太湖流域管理条例》第二十九条和第三十条，本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理，不属于上述禁止类项目。</p>	<p>相符</p>
<p>《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）</p>	<p>第四十三条，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为</p> <p>（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；</p> <p>（二）销售、使用含磷洗涤用品；</p> <p>（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；</p> <p>（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；</p> <p>（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；</p>	<p>对照《江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号，本项目在三级保护区范围内，属于“C2720 化学药品制剂制造”项目。本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理。生产过程中不使用含氮、磷洗涤用品；不属于上述禁止类项目。</p>	<p>相符</p>

	<p>(六) 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；</p> <p>(七) 围湖造地；</p> <p>(八) 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；</p> <p>(九) 法律、法规禁止的其他行为。</p>	目。	
《江苏省大气污染防治条例（2018年修正版）》	<p>第二十七条 本省实施煤炭消费总量控制和强度控制。省发展改革行政主管部门应当会同有关部门制定能源结构调整规划，确定燃煤总量控制目标，规定实施步骤，逐步减少燃煤总量。设区的市、县（市）人民政府应当按照燃煤总量控制目标，制定削减燃煤和清洁能源改造计划并组织实施。县级以上地方人民政府应当采取有利于燃煤总量削减的经济、技术政策和措施，改进能源结构，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代。</p>	本项目使用的电能属于清洁能源。	相符
《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》苏发[2022]3号	<p>一、总体要求</p> <p>(二) 主要目标：到 2025 年，全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量持续下降，实现生态环境质量创优目标（全省 PM2.5 浓度达到 30 微克/立方米左右，地表水国考断面水质优Ⅲ比例达到 90%以上），优良天数比率达到 82%以上，生态质量指数达到 50 以上，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 65%以上，受污染耕地安全利用率达到 93%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达的目标任务，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态环境风险防控体系更加完备，生态环境治理体系和治理能力显著提升，生态文明建设实现新进步。</p> <p>二、强化减污降碳协同增效，加快推动绿色高质量发展</p> <p>(六) 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。</p> <p>(七) 推进清洁生产和能源资源集约高效利用。依法引导钢铁、石化、化工、建材、纺织等重点行业开展强制性清洁生产审核，推进工业、农业、建筑业、服务业、交通运输业等领域实施清洁生产改造。完善能源消费总量和强度双控制度，严格用能预算管理和节能审查，有效控制能源消费增量。探索在省级及以上园区推行区域能评制度，开展高耗能行业能效对标。实施能效领跑者行动，推动重点行业以及其他行业重点用能单位深化节能改造。实施节水行动，全面推进节水型社会和节水型城市建设。</p> <p>三、加强细颗粒物和臭氧协同控制，深入打好蓝天</p>	<p>项目所在地为非达标区，本项目无大气污染物排放；本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理。本项目各类固废均妥善处置，固废控制率达到 100%。</p> <p>本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，不属于两高项目；本项目属于医药行业，生产过程无大气污染物排放。</p>	相符

	<p>保卫战</p> <p>(十一)着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,实施原辅材料 and 产品源头替代工程。开展涉气产业集群排查及分类治理,推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年,挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上,臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。</p>		
《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》	<p>二、重点任务</p> <p>(一)明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点,按照省大气办《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》中源头替代具体要求,加快推进182家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品;符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)规定的水性油墨和能量固化油墨产品;符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品;符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求,应提供相应的论证说明,相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。</p>	本项目不使用油墨、清洗剂 and 胶粘剂。	相符
《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》(环大气[2023]1号)	<p>严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时,应依法开展环评,对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估,积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收,加大事中事后监管力度,确保各项措施落地见效。</p> <p>树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施,加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理,同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术,打造行业噪声污染治理示范典型。</p>	本项目将采取隔声、减振等综合降噪措施,并加强生产管理和设备维护以减少噪声对环境的影响。	相符
《制药工业污染防治技术政策》	<p>废水宜分类收集、分质处理;高浓度废水、含有药物活性成分的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水,应进行处理,并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。</p>	本项目无高浓度废水及含有药物活性成分的废水排放,生产废水主要为洗瓶废水、蒸汽制备排水、注射水制备浓水、纯水制备浓水及其反冲洗水,水质简单,经厂内沉淀池处理后接入西太湖	相符

		工业污水处理厂集中处理；生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理。满足废水分类收集、分质处理要求。	
	粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。	本项目原料用量极少，生产过程粉尘可忽略不计。	相符
	制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接污染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。	本项目废滤芯、离心洗涤废液、不合格品、灭菌废液、设备清洗废液、废包装瓶/桶等直接污染药物的固体废物均作为危废处置。	相符
	废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。	本项目生产废水主要为洗瓶废水、蒸汽制备排水、注射水制备浓水、纯水制备浓水及其反冲洗水，水质简单，污泥为一般固废，可综合利用。	相符

综上所述，本项目与国家、地方环保政策及相关法律法规要求相符，同时满足行业相关环保要求。

5、与《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省〉的通知》（苏长江办发[2022]55号）相符性分析

表 1-9 与苏长江办发[2022]55号文相符性分析

序号	文件要求	本项目建设情况
一、河段利用与岸线开发		
1	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。	项目不属于码头项目，亦不属于过长江通道项目
2	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
3	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的決定》、《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范	本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

	围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。	
4	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
5	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	本项目不涉及。
6	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目不涉及。
二、区域活动		
7	禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。	本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内。
8	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。	本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。
9	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	本项目不涉及。
10	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	本项目不涉及。
11	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	本项目不涉及。
12	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。	本项目不涉及。
13	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	本项目不涉及。
14	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	本项目不涉及。
三、产业发展		
15	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。	本项目不涉及。
16	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药	本项目不涉及。

	(化学合成类)项目,禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。	
17	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目,禁止新建独立焦化项目。	本项目不涉及。
18	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目,法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	本项目不涉及。
19	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	本项目不涉及。
20	法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	/

综上所述,本项目与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)江苏省>的通知》(苏长江办发[2022]55号)相关要求相符。

6、与环评审批工作的相符性分析

6.1 与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》(苏环办[2020]225号)相符性分析见下表:

表 1-10 与苏环办[2020]225 号文相符性分析表

类别	文件内容	本项目建设情况
严守生态环境质量底线	<p>坚持以改善环境质量为核心,开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力,确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。</p> <p>(一)建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准,且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的,一律不得审批。</p> <p>(二)加强规划环评与建设项目环评联动,对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评,依法不予审批。规划所包含项目的环评内容,可根据规划环评结论和审查意见予以简化。</p> <p>(三)切实加强区域环境容量、环境承载力研究,不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。</p> <p>(四)应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据,严格落实生态环境分区管控要求,从严把好环境准入关。</p>	<p>本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目,位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号,用地性质为工业用地,与江苏武进经济开发区产业发展和产业定位相符;根据《2024 年常州市生态环境状况公报》,项目所在地为非达标区,本项目无大气污染物产生,与文件内容相符。</p>
严格重点行业环评审批	<p>聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业,实施清单化管理,严格建设项目环评审批,切实把好环境准入关。</p> <p>(五)对纳入重点行业清单的建设项目,不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。</p> <p>(六)重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平,按照国家和省有关要求,执行超低排放或特别排放限值标准。</p> <p>(七)严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》,禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。</p> <p>(八)统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局,坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”,推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移,优化产业布局、调整产业结构,推动绿色发展。</p>	<p>本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目,不属于上述禁止类项目。</p>

综上所述，本项目符合《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）中相关要求。

6.2 与《关于印发水泥制造等七个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2016]114号）相符性分析

表 1-11 与《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析表

文件要求	本项目	是否相符
第一条 本原则适用于化学药品（包括医药中间体）、生物生化制品、有提取工艺的中成药制造、中药饮片加工、医药制剂建设项目环境影响评价文件的审批。	本项目属于化学药品制剂制造，适用该审批原则。	相符
第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。	本项目符合国家和当地产业政策。	相符
第三条 项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。	本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路27号，用地性质为工业用地，属于产业协同发展区；项目主要进行缓释靶向抗肿瘤针剂生产，属于健康医疗产业；本项目距离最近的生态空间管控区域武进漏湖省级湿地公园5.37km处，不在已划定的生态空间管控区域和生态红线区内。 本项目属于化学药品制剂制造，不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域内。	相符
第四条 采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。	本项目按照国内先进标准采购设备，项目的生产工艺、单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况均满足国内清洁生产先进水平。	相符
第五条 主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。暂停审批未完成环境质量改善目标地区新增重点污染物排放的项目。	本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理；无大气污染物排放，排放总量不会突破园区环评报告及批复的总量。	相符
第六条 强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。 按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；实验室废水、动物房废水等含有药物活性成份的废水，应单独收集并进行灭菌、灭活预处理；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入	本项目不采用地下水；不直接取用地表水，用水由市政管网供给；项目生产过程通过采用先进工艺、加强操作管理等强化节水措施，减少新鲜水取用量。 厂区已按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。本项目不涉及第一类污染物排放； 本项目生产废水经厂内沉淀池处理后满足接管要求，再经市政污水管网接管至西	相符

<p>污水处理系统处理。 依托公共污水处理系统的项目，在厂内进行预处理，常规污染物和特征污染物排放应满足相应排放标准和公共污水处理系统纳管要求。直排外环境的废水须满足国家和地方相关排放标准要求。</p>	<p>太湖工业污水处理厂集中处理。</p>	
<p>第七条 优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。发酵和消毒尾气、干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施，恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554)要求。</p>	<p>本项目在生产过程中均为密闭式生产；生产过程无废气产生及排放。</p>	<p>相符</p>
<p>第八条 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。 含有药物活性成份的污泥，须进行灭活预处理。中药渣按一般工业固体废物处置。对未明确是否具有危险特性的动植物提取残渣、制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。</p>	<p>本项目按照生活垃圾、一般固体废物和危险废物等进行分类收集、处理；各类固体废物暂存场所的设置满足相应的标准要求。</p>	<p>相符</p>
<p>第九条 有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游饮用水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障饮用水水源地安全。</p>	<p>本项目无需进行地下水及土壤相关评价。</p>	<p>相符</p>
<p>第十条 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。</p>	<p>本项目将采取隔声、减振等综合降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减少噪声对环境的影响。</p>	<p>相符</p>
<p>第十一条 重大环境风险源合理布局，提出了合理有效的环境风险防范措施。车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事</p>	<p>项目建成后将加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。</p>	<p>相符</p>

件应急联动机制。		
第十四条 关注特征污染物的累积环境影响。环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求。环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。	本项目不涉及重金属污染物排放，生产过程无大气污染物产生及排放；生产废水经厂内沉淀池预处理后接入西太湖工业污水处理厂集中处理，生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理。 本项目无需设置卫生防护距离。	相符
第十五条 提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台，按规范设置污染物排放口、固体废物贮存（处置）场，安装污染物排放连续自动监控设备并与环保部门联网。	本报告对项目施工期和运营期的环境管理和环境监测计划提出相应要求，明确了各排污点采样口的环境监测管理规定。	相符

6.3 与《关于优化制药行业建设项目环评工作的意见》（环办环评[2025]34号）相符性分析

表 1-12 与环办环评[2025]34号相符性分析表

类别	文件要求	本项目	是否相符
	（四）加强制药行业建设项目新污染物环境风险防控。含二氯甲烷、三氯甲烷等有机卤素废气宜采用吸附工艺处理，若采用焚烧处理工艺，应采取有效措施控制二噁英、氯化氢等二次污染物产生及排放。涉及青霉素、β-内酰胺结构类等抗生素类药尘废气应采取高效空气过滤或其他等效措施处理。含抗生素类废水应进行破坏抗生素结构预处理，含有药物活性成分的废水应进行灭活预处理。	本项目不涉及。	相符
二、推动制药行业绿色高质量发展	（五）严格制药行业建设项目各项污染防治措施。污染防治措施应符合相关政策要求，各类污染物排放应连续稳定达到国家和地方相关标准要求，确保环境风险可控。鼓励新建项目各项环保措施按照环保绩效 A 级水平要求建设。加强废气、废水分类收集与分质处理，提高收集、输送及治理过程密闭性。鼓励使用清洁低碳能源供热。不得设置除安全应急需要以外的废气旁路，确需保留的应安装流量计等自动监测设备。加强恶臭治理，对周边敏感目标产生异味影响的建设项目，应在确保排放达标基础上，进一步强化恶臭控制措施。强化固体废物特别是危险废物环境管理，严密防控环境风险，利用副产物及利用固体废物生产的产物应按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）开展属性鉴别，并根据鉴别结果进行管理。优化厂区平面布置，高噪声源设施设备远离厂界，优先选用低噪声、低振动设备和工艺。土壤和地下水应加强源头控制、分区	本项目生产过程无大气污染物排放；生产废水经厂内沉淀池处理后接入西太湖工业污水处理厂集中处理；生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理，满足废水分类收集、分质处理要求；固体废物按照生活垃圾、一般固体废物和危险废物等进行分类收集、处理；各类固体废物暂存场所的设置满足相应的标准要求；噪声将采取隔声、减振等综合降噪措施，并加强生产管理和设备维护以减少噪声对环境的影响。 本项目无需进行地下水及土壤相关评价；本项目将合理设置事故池，项目建成后加强	相符

	<p>防控、跟踪监测和环境风险应急措施。对涉及二氯甲烷、三氯甲烷等有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需采取防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤污染防治具体措施。合理设置事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。</p>	<p>环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。</p>	
<p>6.4 与《市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）》相符性分析</p>			
<p>表 1-13 与市生态环境局关于建设项目的审批指导意见（试行）对照分析</p>			
<p>文件要求</p>	<p>本项目</p>	<p>是否相符</p>	
<p>严格项目总量。实施建设项目大气污染物总量负增长原则，即重点区域内建设项目使用大气污染物总量，原则上在重点区域内实施总量平衡，且必须实行总量 2 倍减量替代。</p> <p>强化环评审批。对重点区域内新上的大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗项目，审批部门对其环评文本应实施质量评估。</p> <p>推进减污降碳。对重点区域内新上的涉及大气污染物排放的建设项目及全市范围内新上高能耗建设项目的严格审批，区级审批部门审批前需向市生态环境局报备，审批部门方可出具审批文件。</p> <p>做好项目正面引导。及时与属地经济部门做好衔接沟通，在项目筹备初期提前介入服务，引导项目从自身实际出发，采用建造绿色建筑、加大清洁能源使用比例、优化生产工艺技术、使用先进高效治污设施等切实有力的措施。</p>	<p>本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房，距离最近国控点（星韵学校）4.41km，不在国控点 3km 范围内。</p> <p>本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，对照《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2025 年版）>的通知》（苏发改规发[2025]4 号），不属于“两高”项目。</p>	<p>相符</p>	

二、建设项目工程分析

1、项目由来

徕弗（江苏）生物科技有限公司成立于2025年3月13日，注册地址位于江苏武进经济开发区腾龙路27号5号厂房。经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药用辅料销售；房地产开发经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；企业管理咨询；养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

由于癌症的复杂性、多样性和异质性，许多类型的癌症无法完全消除。化疗药物能够高效地杀死肿瘤细胞，但由于缺乏特异性，致使化疗药物难以集中在肿瘤组织发挥作用，因此也产生严重的不良反应。纳米医学是随着纳米生物医药发展起来用纳米技术解决医学问题的学科，由于纳米粒粒径小、成分多变、表面功能稳定，为靶向肿瘤细胞提供了一个理想的平台。近年来，纳米载药技术已经在抗肿瘤药物递送领域受到广泛关注。纳米凝胶作为药物载体，可显著提高药物的生物利用度和药物在体内的输送与释放性能，目前已有研究表明其是一类安全的、具有潜在生物医学应用价值的体系。

许多研究表明亲水性纳米材料能有效避免血液中蛋白的吸附及网状内皮系统的摄取，如利用PEG对纳米材料进行表面改性能有效提高其亲水性而增加其在血液中的长循环。本公司利用FDA批准的PEG衍生物材料，利用乳化技术（转相乳化法）增溶疏水性抗肿瘤药物，不使用有机溶剂，采用可见光或近红外光聚合，一锅法合成负载疏水性药物的纳米凝胶，制备工艺简单，纯化过程仅离心处理即得到产品，该纳米凝胶在药物控释领域有着十分重要的应用。

徕弗（江苏）生物科技有限公司拟投资15000万元，租赁普罗斯电器（中国）有限公司位于江苏武进经济开发区腾龙路27号5号厂房12629平方米，对厂房进行升级改造，拟购置洗烘、灌装联动线、光辐照设备、包装线、纯水机、注射水机等设备共计16台套，项目建成后形成年产20万支缓释靶向抗肿瘤针剂的生产能力。

该项目于2025年8月27日取得了江苏武进经济开发区管委会出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：武经发管备[2025]184号）。公司成立至今，主要进行资金筹集、厂房的装修改造及设备安装等工作，处于前期准备阶段，尚未从事生产经营活动。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《建设项目环境影响评价分级审批规定》的规定，本项目属于“二十四、医药制造业中47化学药品制剂制造-单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”，需编制环境影响报告表。为此徕弗（江苏）生物科技有限公司委托常州华开环境技术服务有限公司承担该项目的编制工

建设内容

作，经过现场勘查及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2、建设项目主体工程及产品方案

表 2-1 本项目产品方案

序号	工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称	代表产品规格型号	设计能力	年运行时数
1	缓释靶向抗肿瘤针剂生产线	缓释靶向抗肿瘤针剂	0.25ml/支	20 万支/年	2400h

3、建设项目主体、贮运、公用及环保工程

表 2-2 建设项目主体、贮运、公用及环保工程一览表

类别	建筑物名称		设计能力	备注
主体工程	生产车间		12629m ²	1F，本项目生产车间（洁净车间）、仓库等
				2F，研发车间（备用）
				3F，研发车间（备用）
贮存工程	成品中转库		170m ²	位于车间 1F，储存生产过程中成品针剂
	原辅料中转库		120m ²	位于车间 1F，储存生产过程中使用的原辅材料
	包材中转库		140m ²	位于车间 1F，储存生产过程中使用的包材
公用工程	供配电系统		193.2 万 kwh/a	区域供电管网
	给水系统		1991.224m ³ /a	区域供水管网
	排水系统	生活污水	960t/a	依托园区现有生活污水排水管网，接管至市政污水管网进入滨湖污水处理厂处理，最终排入武宜运河
		生产废水	579.248t/a	经厂内沉淀池预处理后，依托园区现有生产废水排水管网，接管至市政污水管网进入西太湖工业污水处理厂处理，最终排入新京杭运河
环保工程	废水	雨污分流管网及规范化排污口	规范化	雨水排放口、污水接管口依托厂区现有。
		沉淀池	3t/d	用于处理生产废水
	噪声		降噪 25dB(A)	选用低噪声设备，采取防震、减震措施并进行隔声处理。
	固废	一般固废库房	4m ²	暂存一般固废，位于车间一层西侧，满足防风、防雨、防扬散的要求
		危废仓库	18m ²	暂存危险固废，位于车间一层南侧，需满足防渗漏、防雨淋、防流失的要求

4、建设项目主要设备

本项目主要设备见表 2-3。

表 2-3 本项目主要设备一览表

类型	设备名称	规格型号	设备数量 (台/套)	备注
生产设备				
公辅设备				

5、建设项目主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表 2-4，原辅物理化性质见表 2-5。

表 2-4 本项目主要原辅材料一览表

类别	名称	组分/规格	年用量	最大存 储量	包装方式 /规格	备注
原料						

资源 能源	新鲜水	自来水	1991.224m ³	/	区域供水	/
	电	--	193.2 万 kwh	/	区域供电	/

表 2-5 原辅物理化性质一览表

名称	理化性质	燃爆性	毒理性质
		可燃	--
		可燃	--

	可燃	具有潜在皮肤致敏性 (H317)，可能对水生环境造成长期危害 (H413)
	可燃	--
	可溶	--
	可燃	--
	可燃	GHS 危险性分类为皮肤腐蚀/严重眼损伤 (GHS05)，危险声明为 H314。

		不易燃	--
		易燃	大鼠经口 LD ₅₀ : 9110mg/kg; 小鼠经口 LC ₅₀ : 8680mg/kg。
		易燃	LD ₅₀ : 1600mg/kg (小鼠经口); 500mg/kg (兔经皮)
		可燃	--
		可燃, 但不易点燃	无生理活性, 无溶血性, 对皮肤无刺激性, 毒性小。

		可燃	LD ₅₀ 大鼠口服 ≥10g/kg(bw)
		可燃	低毒类物质，小鼠经 口 LD ₅₀ 为 25g/kg。
		不易燃	--
		可燃	皮肤接触毒性很低。

		不易燃	无毒
		不燃	无毒
		可燃	--
		可燃	低毒，半数致死量： 1260mg/kg（大鼠经口）
		可燃	1、急性毒性：大鼠经口 LD ₅₀ ：1288mg/kg； 大鼠腹腔 LD ₅₀ ：210mg/kg；大鼠静脉 LD ₅₀ ：118mg/kg；小鼠腹腔 LC ₅₀ ：250mg/kg；兔子经皮 LD ₅₀ ：10mg/kg；小鼠静脉 LC ₅₀ ：118mg/kg。 2、吸入毒性：大鼠 LD ₅₀ ：>3900mg/m ³ /1H。
		可燃	低毒类，小鼠经口 LD ₅₀ 为 2000mg/kg

		可燃	--
		可燃	--
		--	口服（人类） 450mg/kg/30D；静脉 注射（人类） 6mg/kg/3D
		--	--
		--	--

6、劳动定员及工作制度

职工人数：新增员工 50 人。

工作制度：年工作 300 天，单班制，每班 8h，年工作 2400h。

生活设施：不设食堂、宿舍、浴室。

项目进度：拟 2026 年 8 月建成投运。

7、周边概况及车间平面布置情况

7.1 项目周边概况

本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房，项目东侧为腾龙路，过路为聚新家园，距离本项目 156m；南侧、西侧均为普罗斯电器（中国）有限公司厂房；北侧为常州巨石新能源科技有限公司。项目周边 500m 范围敏感目标见表 3-4。

7.2 车间平面布置情况

本项目租赁普罗斯电器（中国）有限公司 5 号厂房进行缓释靶向抗肿瘤针剂生产。生产车间北侧为针剂生产区、南侧仓库区，其中针剂生产区北侧和东侧靠墙分别为公辅工程区及制水区，其余为生产区域；一般固废库房位于生产区域内，危废仓库位于车间南侧仓库区。功能分区明确，总平面布置较为合理，生产车间建筑物整体布置满足生产管理需要。

8、项目水平衡





图 2-1 本项目水平衡图

工艺流程简述（图示）：

工艺流程和产排污环节



2、纯水、注射水制备工艺流程及产污节点

3、氮气制备工艺流程

其他产污环节：

2、产污环节统计

本项目产污环节见表 2-6。

表 2-6 产污环节一览表

	编号	污染因子	产生环节
废水	W1-1	COD、SS	洗瓶废水
	W2-1	COD、SS、盐分	制纯水浓水
	W2-2	COD、SS、盐分	反冲洗废水
	W2-3	COD、SS	注射水制备浓水
	W3-1	COD、SS、盐分	蒸汽发生器排水
噪声	N	噪声	生产设备、辅助设备
固废	S1-1	废滤芯	过滤
	S1-2	离心洗涤废液	光聚合
	S1-3	废过滤器	灭菌干燥
	S1-4	废电解液	氢氧发生器
	S1-5	不合格品	灌封
	S1-6	灭菌废液	水浴灭菌
	S1-7	外壁清洗废液	外壁清洗
	S1-8	不合格品	灯检、检漏
	S1-9	一般废包装材料	成品包装
	S2-1	废过滤介质	纯水制备
	S3-1	清洗废液	设备清洗、器具清洗、工作服清洗
	S3-2	灭菌废液	湿热灭菌
	S3-3	废包装瓶/桶	原料拆包
	S3-4	废包装箱	安瓿瓶拆箱

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租赁普罗斯电器（中国）有限公司位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号的 5 号厂房进行缓释靶向抗肿瘤针剂生产。普罗斯电器（中国）有限公司成立于 1990 年 11 月 23 日，于 2016 年搬迁至江苏武进经济开发区腾龙路 27 号，经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：照明器具制造；照明器具销售；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；数字视频监控系統制造；数字视频监控系統销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；音响设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本项目租用前，厂房为普罗斯电器（中国）有限公司仓库，现已全部清空，无遗留环境问题。经现场核实，出租方厂区供水、供电、污水管网、环卫、通信等基础设施均已到位，已按照“雨污分流”的原则进行建设，设置一个生活污水接管口、一个生产废水接管口和雨水排口。经与建设单位核实，本项目与普罗斯电器（中国）有限公司依托关系如下：

（1）经核实，本项目排放的生活污水，依托园区生活污水管网，接入滨湖污水处理厂，尾水排入武宜运河；生产废水依托园区生产废水管网，接入西太湖工业污水处理厂，尾水排入新京杭运河。本项目废水汇入普罗斯电器（中国）有限公司污水管网前需设置采样口及流量计，一旦出现废水超标现象即可明确责任主体，接入管网前需设置单独的采样井；设置符合规定的环境保护图形标牌，采样口的环境管理以及相关环保责任由徕弗（江苏）生物科技有限公司来承担。

（2）本项目不新增雨水管网和雨水排口，依托普罗斯电器（中国）有限公司已有雨水管网及雨水排口。

（3）本项目供水、供电等基础设施均依托普罗斯电器（中国）有限公司。

本项目与园区内其他企业无依托关系；环保工程、公辅工程、贮运工程均由徕弗（江苏）生物科技有限公司自建。

与项目有关的原有环境问题

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、环境空气质量现状

(1) 区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。

本次评价选取 2024 年作为评价基准年，根据《2024 年常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市区各评价因子数据见表 3-1。

表 3-1 常州市区大气基本污染物环境质量现状

评价因子	平均时段	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GB3095-2026 过渡阶段标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	达标情况
SO ₂	年平均浓度	8	60	达标
	日平均浓度范围	5~15	150	
NO ₂	年平均浓度	26	40	达标
	日平均浓度范围	5~92	80	
PM ₁₀	年平均浓度	52	60	达标
	日平均浓度范围	9~206	120	
PM _{2.5}	年平均浓度	32	30	超标
	日平均浓度范围	5~157	60	
CO	日平均第 95 百分位	1100	4000	达标
	日平均浓度范围	400~1500		
O ₃	日最大 8h 滑动平均值第 90 百分位数	168	160	超标
	日平均浓度范围	17~253		

注：①GB3095-2026 中过渡阶段指 2026 年 3 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日。

2024 年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物和一氧化碳日小时平均值均达到环境空气质量二级标准；臭氧日最大 8 小时滑动均值和 PM_{2.5} 浓度均超过环境空气质量二级标准。项目所在区 PM_{2.5}、O₃ 超标，因此判定为非达标区。

(2) 区域大气污染治理方案

为加快改善环境空气质量，常州市人民政府发布了“市政府关于印发《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知”（常政发[2024]51 号），进一步提出如下大气污染防治工作计划：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，协同

区域
环境
质量
现状

推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，推动常州高质量发展继续走在前列，奋力书写好中国式现代化常州答卷，主要目标是：到 2025 年，全市 PM_{2.5} 浓度总体达标，PM_{2.5} 浓度比 2020 年下降 10%，基本消除重度及以上污染天气，空气质量持续改善；氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10% 以上，完成省下达的减排目标。

二、调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展

（一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。按照江苏省“两高”项目分类管理工作要求，严格执行国家、省有关钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业产业政策标准。

（二）加快退出重点行业落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，依法依规逐步退出限制类涉气行业工艺和装备、逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。

（三）推进产业集群、园区绿色转型升级。中小型传统制造企业集中的辖市（区）均要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。

（四）优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车 4S 店、大型汽修厂实施水性涂料替代。

三、推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型

（五）大力发展新能源和清洁能源。加快推进光伏发电项目建设和公共机构光伏应用，提升全市公共机构光伏应用水平和示范表率功能，因地制宜发展风力发电，统筹发展生物质能，推广建设“光储充检换”一体化充电示范项目，通过光伏优先消纳、余量存入储能、充满之后上网以及储能夜充日放，实现存储就地消纳。

（六）严格合理控制煤炭消费总量。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，在节能审查等环节对高耗能项目缓批限批。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，鼓励发电向高效、清洁机组倾斜。

（七）推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。充分发挥 30 万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热，半径 30 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

（八）推进近零碳园区和近零碳工厂试点建设。重点选择绿色产业园区、外贸出口相对集中的园区、“危污乱散低”综合治理“绿岛”园区、科创产业园区等园区类型和市级及以上绿色工

厂，推进近零碳园区、近零碳工厂试点。以近零碳园区为主阵地，同步开展近零碳工厂培育和新型智能微电网、虚拟电厂等新能源应用场景推广试点。鼓励企业参与绿电、绿证交易，打造高比例可再生能源消纳示范区，推广综合能源服务，推进能源梯级利用、余热余压回收、绿色供冷供热，推动园区内源网荷储深度融合四、优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系。

四、优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系

（九）持续优化货物运输结构。

（十）实施绿色车轮计划。公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车或者清洁能源汽车比例不低于 80%。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，新建住宅小区停车位立足新能源汽车安全特性 100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造因地制宜同步进行充换电设施改造，积极探索私桩共享模式。制定新能源汽车停车收费优惠政策，落实住宅小区新能源汽车充电电价优惠政策，对新能源汽车实行停车、充电收费优惠。

（十一）强化非道路移动源综合治理。

五、加强面源污染治理，提高精细化管理水平

（十二）实施扬尘精细化治理。积极实施“清洁城市行动”。全面取消全市范围内四级道路，进一步提升一、二级道路的比重，重点区域周边道路全部提升为一级道路作业标准。对于部分无法用大型车辆进行作业的区域，要配备一定数量的小型机械化冲洗车、洗扫车，实行人机结合的保洁模式，做到“机械保面、人工保点”。推进 5000 平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入监管平台。鼓励推广使用新能源渣土运输车辆。推广装配式施工，推进“全电工地”试点。

（十三）推进矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上要同步建设专用廊道或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭停止生产。

（十四）加强秸秆禁烧和综合利用。禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感、高清视频监控、无人机等手段，提高秸秆焚烧火点监测及巡查精准度。

六、强化协同减排，切实降低污染物排放强度

（十五）强化 VOCs 全流程、全环节综合治理，鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。

（十六）实施重点行业超低排放与深度治理，有序推进铸造、垃圾焚烧发电、玻璃、有色、石灰、矿棉等行业深度治理，持续推进煤电机组深度脱硝改造。

（十七）推进餐饮油烟、恶臭异味专项整治。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中的油烟和恶臭扰民问题。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。建立重点园区“嗅辨+监测”异味溯源机制。

(十八) 推动大气氨污染防治。推广氮肥机械深施和低蛋白日粮技术，加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理。强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

采取以上措施后，常州市环境空气质量将得到持续改善。

2、地表水环境质量现状

(1) 区域水环境公报

根据《2024 常州市生态环境状况公报》，水环境质量如下：

国考、省考断面水质达到或好于Ⅲ类比例完成省定考核要求，太湖水质自 2007 年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，连续 17 年实现安全度夏。长江干流（常州段）水质连续 8 年稳定Ⅱ类水平，主要入湖河道、集中式饮用水源地水质稳定达到省定考核目标。

① 饮用水水源地

常州市城市饮用水以集中供水为主，2024 年全市 5 个县级及以上城市集中式饮用水水源地（含备用），取水总量为 5.23 亿吨，全年每月监测均达标。

② 国省考断面

2024 年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 20 个断面，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的断面比例为 85%，无 V 类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的 51 个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为 94.1%，无劣 V 类断面。

③ 太湖及主要入湖河道

2024 年，太湖水质自 2007 年蓝藻事件以来首次达Ⅲ、重回“良好”湖泊，其中我市椒山点位首次达到Ⅲ类，太湖常州水域总磷同比改善 24%，对全湖总改善幅度贡献率达 182%，位列环湖城市第一，太湖入湖河道流量最大的百渎港总磷同比下降 17.6%。

④ 境内主要湖泊

长荡湖水质稳定达到Ⅳ类，水生植物覆盖度达 38.4%，由“藻型湖”逐步向“草型湖”转变。太湖常州水域水质首次达到Ⅳ类，总磷同比改善 27.9%，营养状态从“中度”改善至“轻度”。长荡湖水质稳定达到Ⅳ类。

⑤ 长江干流（常州段）及主要通江支流

2024 年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续八年达到 I 类；新孟河、德胜河、澡港河等 3 条主要通江支流上 5 个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。

⑥ 京杭大运河常州段

2024 年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等 3 个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。

(2) 地表水环境质量现状引用结果及评价

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）》，武宜运河、京杭大运河水环境功

能为Ⅲ类。

因西太湖工业污水处理厂未建成，根据《2024 常州市生态环境状况公报》中水环境质量情况可知，2024 年，京杭大运河（常州段）沿线五牧、连江桥下、戚墅堰等 3 个国省考断面年均水质均达到或好于Ⅲ类。因此京杭大运河符合《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）》功能区水质目标。

本次地表水环境质量现状评价布设 2 个引用断面，引用华睿检测科技（常州）有限公司于 2025 年 4 月 1 日~4 月 3 日对新京杭运河、武宜运河的历史监测数据，W1、W2 分别位于滨湖污水处理厂排口上游 500m 处和滨湖污水处理厂排口下游 1500m 处，报告编号为：HRC25040105。

引用数据的有效性分析：本项目引用的检测数据位于评价范围内，且检测数据均在 3 年之内；项目所在区域内污染源未发生重大变化，符合有效性原则；本次引用的检测因子与本项目产生的污染因子较为吻合，故引用数据较为合理。

地表水环境质量现状监测断面具体位置见表 3-2，监测结果汇总见表 3-3。

表 3-2 地表水环境质量现状监测断面

河流名称	引用断面	断面位置	断面位置	引用因子	环境功能
新京杭运河	W1	滨湖污水处理厂排口上游 500m	河道中央	pH、COD、氨氮、总磷、总氮	Ⅲ类
武宜运河	W2	滨湖污水处理厂排口下游 1500m			

表 3-3 地表水质量引用结果汇总表（mg/L）

断面	项目	pH	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮
W1	浓度范围 mg/L	6.9~7.0	18~19	0.264~0.309	0.15~0.17	0.77~0.83
	超标率%	0	0	0	0	0
	最大超标倍数	0	0	0	0	0
W2	浓度范围 mg/L	6.9~7.1	18~19	0.252~0.286	0.15~0.17	0.57~0.72
	超标率%	0	0	0	0	0
	最大超标倍数	0	0	0	0	0
地表水Ⅲ类标准		6~9	20	1.0	0.2	1.0

由表 3-5 可知，地表水水质现状评价结果表明，新京杭运河 W1、武宜运河 W2 断面的各引用项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类地表水标准限值，符合《江苏省地表水（环境）功能区划（2021~2030 年）》功能区水质目标。

3、声环境质量现状

本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房，周边 50m 范围内无环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展噪声环境质量现状调查。

4、生态环境

本项目租赁江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房进行生产，不涉及新增用地，故不进行生态环境现状调查。

5、电磁辐射

本项目生产过程中不使用含放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，故不进行电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水、土壤环境质量

本项目租赁江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房进行生产，厂房已进行了防腐、防渗措施，生产过程中基本不会对地下水、土壤造成污染；同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对建设项目周边环境现状的踏勘与调查，建设项目附近无文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。

表 3-4 大气环境保护目标

环境要素	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
		X	Y					
大气环境	聚新家园	197	0	居民	9018 人	二类	E	156
	蠡河新苑	180	214	居民	3000 人		NE	225
	福隆控股集团宿舍	-336	30	员工	500 人		NW	296

表 3-5 其他环境要素环境保护目标

环境要素	环境保护对象	方位	距离（m）	环境保护目标（环境功能要求）
地下水环境	本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源			
声环境	本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标			
生态环境	本项目位于普罗斯电器（中国）有限公司厂区内，用地范围内无生态环境保护目标			

环境保护目标

1、大气污染物排放标准

本项目生产过程中无大气污染物排放。

2、水污染物排放标准

本项目生产废水经厂内沉淀池预处理后，接入西太湖工业污水处理厂集中处理，达标尾水排入新京杭运河；生活污水接入滨湖污水处理厂集中处理，达标尾水排入武宜运河。根据《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）适用范围中相关内容“本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为。企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业向城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关标准要求。建设项目拟向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行。”

本项目生活污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 等级；根据《市生态环境局关于江苏大禹水务有限公司滨湖污水处理厂排污口扩建项目如何排污口设置论证的批复》（常武环排许[2024]1 号），滨湖污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表 1B 标准。生产废水接管水质满足西太湖工业污水处理厂接管限值要求，西太湖工业污水处理厂出水水质根据环评要求 COD 和氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准；TN、pH、SS、石油类常规污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中级 A 标准。具体指标见表 3-6。

表 3-6 废污水排放标准限值表

类别	执行标准	标准级别	指标	标准限值 (mg/L)
生活污水排口	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	表 1 B 等级标准	pH	6.5~9.5 (无量纲)
			COD	500
			SS	400
			氨氮	45
			总磷	8
			总氮	70
生产废水排口	西太湖工业污水处理厂接管要求	一般工业废水	pH	6.5~9.5 (无量纲)
			COD	2500
			SS	300
			盐分	--
滨湖污水处理厂排口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (DB32/4440-2022)	表 1B 标准	pH	6~9
			COD	40
			SS	10
			氨氮	3(5) ^①

			总磷	0.3
			总氮	10(12) ^①
西太湖工业污水处理厂排口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)	表 1B 标准	pH	6~9
			SS	10
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	IV类	COD	30

注：①每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内排放限值。

3、噪声排放标准

本项目位于江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房，根据《江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030 年）环境影响报告书》，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，详见表 3-7。

表 3-7 噪声排放标准限值

边界名	执行标准	级别	标准限值 dB(A)
			昼
项目厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	3 类	65

4、固废污染控制标准

本项目产生的一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般固体废物执行《固体废物分类与代码目录》中相关要求；危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16 号）中相关要求。

1、总量控制指标

根据市政府办公室关于印发《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》的通知（常政办发[2015]104号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。

结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。

（1）水污染物：

水污染物总量控制因子：COD、NH₃-N、TP、TN；考核因子：SS。

（2）固体废弃物：

项目固体废弃物控制率达到100%，不会产生二次污染，故不申请总量。

表 3-8 本项目总量控制指标汇总表 t/a

类别	污染物名称	产生量	削减量	排放量	申请量		
					控制因子	考核因子	
生活污水 (960t/a)	COD	0.384	0	0.384	0.384	--	
	SS	0.288	0	0.288	--	0.288	
	NH ₃ -N	0.029	0	0.029	0.029	--	
	TP	0.005	0	0.005	0.005	--	
	TN	0.058	0	0.058	0.058	--	
生产废水 (579.248t/a)	COD	0.112	0	0.112	0.112	--	
	SS	0.112	0.056	0.056	--	0.056	
	盐分	0.15	0	0.15	--	0.15	
固体废物	一般固废	一般废过滤介质	0.25	0.25	0	0	0
		污泥	0.19	0.19	0	0	0
		一般废包装材料	0.5	0.5	0	0	0
	危险固废	废滤芯	0.014	0.014	0	0	0
		离心洗涤废液	0.45	0.45	0	0	0
		废电解液	0.2	0.2	0	0	0
		不合格品	0.001	0.001	0	0	0
		灭菌废液	19.5	19.5	0	0	0
		清洗废液	63.52	63.52	0	0	0
		废包装瓶/桶	0.003	0.003	0	0	0
生活垃圾	7.5	7.5	0	0	0		

总量控制指标

2、总量平衡方案

（1）水污染物

①生活污水：本项目生活污水接管至滨湖污水处理厂集中处理，水污染物总量控制因子为COD、NH₃-N、TP、TN，总量考核因子为SS，新增生活污水960t/a，COD、SS、NH₃-N、TP、

TN 的排放量分别 0.384t/a、0.288t/a、0.029t/a、0.005t/a、0.058t/a，水污染物排放总量在滨湖污水处理厂内平衡。

②生产废水：本项目生产废水接管至西太湖工业污水处理厂集中处理，水污染物总量控制因子为 COD，总量考核因子为 SS、盐分，新增生产废水 579.248t/a，COD、SS、盐分的排放量分别 0.112t/a、0.056t/a、0.15t/a，水污染物排放总量在西太湖工业污水处理厂内平衡。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p>本项目购置现有厂房进行生产，施工期时间较短，不涉及新建建筑，无土建过程，施工期主要为设备的安装和调试，无大重型设备的安装，施工期对周围环境影响较小，故不进行施工期环境影响分析。</p>
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>一、运营期大气环境影响和保护措施</p> <p>本项目配液常温操作，根据原辅材料理化性质一览表可知，本项目使用的 PEGDA 沸点 $223.9\pm 13.0^{\circ}\text{C}$，PEGMA 沸点高于 200°C，光引发体系及乳化剂沸点均高于 100°C 且用量极少 ($<5\text{kg}$)，故配液工序基本无废气产生，可忽略不计。</p> <p>二、运营期废水环境影响和保护措施</p> <p>本项目不属于《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法》（试行）中试行的重点行业工业企业。同时本项目产品生产过程均位于生产车间内，全厂不涉及露天装置区。因此本项目不需对厂区初期雨水进行收集和处理。企业雨水全部通过管道收集后进入区域雨水管网，就近排入水体。</p> <p>2.1 废污水产生环节</p> <p>(1) 产品用水</p> <p>本项目产品需用注射水配置，混合水溶液中 PEGDA 和 PEGMA 所占比例分别为 5~50%W/V、10~50%W/V，本次评价 PEGDA 占比以 27.5%W/V 计，PEGMA 占比以 30%W/V 计，混合水溶液密度约为 $1.1\text{mg}/\text{cm}^3$，则注射水用水量约为 26L，该部分用水进入产品。</p> <p>(2) 洗瓶用水</p> <p>本项目灌封前安瓿瓶需用注射水进行清洗，安瓿瓶在超声波洗瓶机内经过水气三步交替冲洗完成洗净。每批次安瓿瓶清洗用水量约为 1t，年产 300 批次，则安瓿瓶清洗注射水用水量约为 300t/a，清洗过程因安瓿瓶带走、自然蒸发而发生损耗，损耗以 20%计，则产生安瓿瓶清洗废水约 240t/a。本项目对使用前的安瓿瓶进行清洗，因此洗瓶废水水质简单，污染物主要为 COD、SS，浓度分别为 200mg/L、200mg/L，经厂内沉淀池预处理后，接管至西太湖工业污水处理厂集中处理。</p> <p>(3) 离心洗涤用水</p> <p>光聚合后的反应溶液采用纯水稀释离心洗涤，去除游离的药物、稳定剂和杂质，稀释 3 倍，离心 2~3 次，本次按最多 3 次计。项目反应溶液约 50L，则需纯水约 0.45t/a，离心后产生的洗涤废液作为危废处置。</p> <p>(4) 氢氧发生器用水</p> <p>本项目氢氧发生器使用液态电解液，由纯水和氢氧化钠配比而成（有效浓度在 20~30%之间</p>

均能满足要求），氢氧化钠年用量 0.1t，纯水最大用量 0.4t/a。使用过程电解液中因水分蒸发而发生损耗，需定期检测电解液的浓度和液位，补充纯水和碱盐以维持最佳浓度。纯水每天补充一次，每次补充 10L，年补充 3t，则氢氧发生器纯水用量共计 3.4t/a。氢氧发生器长期运行后微量杂质（如钙、镁离子）的积累会与碱液反应生成沉淀，污染电解液，降低其导电性和效率，需要每年对电解液进行彻底排放，更换新电解液，产生废电解液约为 0.2t/a，作为危废处置。

（5）灭菌用水

本项目药剂经灌封后需进行水浴灭菌，循环水为注射水，每批次生产结束后循环水需进行更换，年产 300 批次，循环水量约为 50L，则水浴灭菌过程注射水用量为 15t/a。约 20%循环水在灭菌过程发生损耗，因在灭菌过程循环水与灭菌器内部、安瓿瓶外壁接触被轻微污染，产生灭菌废液，产生量约为 12t/a，作为危废处置。

器具清洗后需采用蒸汽灭菌（湿热灭菌），由纯水制得，灭菌时间 15min/次，每天一次，根据建设单位提供资料，蒸汽灭菌用水量约为 50L/次，则蒸汽年用量为 15t/a。约 50%蒸汽在灭菌过程通过排气和散热发生损耗，其余部分通过冷凝的方式变成了水，因在灭菌和冷却过程中会与器具接触被轻微污染，产生灭菌废液，产生量约为 7.5t/a，作为危废处置。

（6）外壁清洗用水

为保证瓶身外观洁净，需对瓶外壁采用纯水进行喷淋清洗，每批次清洗用水量约为 100L，年产 300 批次，则瓶外壁清洗纯水用水量约为 30t/a，清洗过程因安瓿瓶带走、自然蒸发而发生损耗，损耗以 20%计，因在清洗过程与安瓿瓶外壁接触被轻微污染，产生清洗废液，产生量约 24t/a，作为危废处置。

（7）设备、器具清洗用水

本项目生产线每批次产品生产后需采用 CIP 清洗工艺对其进行在线清洗，器具采用 COP 清洗系统进行清洗，首先用浓度 2%的碱液（由注射水配制而成）对生产设备、器具进行清洗，除去顽垢，再用注射水冲掉残留的碱液，清洗 2 次。片碱年用量约为 0.1t，则配置碱液需使用注射水 4.9t/a。冲洗过程注射水用水量约为 100L/d，年工作 300 天，则冲洗过程注射水用量为 30t/a。清洗过程水有损耗，损耗系数以 20%计，则产生设备、器具清洗废液 28t/a，作为危废处置。

（8）洗衣用水

本项目需定期对员工的工作服进行清洗，清洗过程使用纯水，每半个月清洗一次，一年清洗 24 次，每次洗衣重量约为 10kg，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009 版），每 kg 干衣用水量为 40~80L，本次评价取 60L，则本项目洗衣用水量为 14.4t/a，产污系数取 0.8，则项目产生洗衣废液约 11.52t/a，纳入清洗废液作为危废处置。

（9）冷却用水

本项目灭菌配套一台循环水量为 1m³/h 的冷水机，冷却水为纯水，其中无需添加矿物油、乳

化液等冷却剂；冷却水循环使用，不外排。循环过程会有部分水以蒸汽的形式损耗掉，根据损耗定期补水，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）中开式系统补充水计算公式：

$$Q_m = Q_e + Q_b + Q_w$$

式中， Q_m ——补充水量（ m^3/h ）；

Q_e ——蒸发水量（ m^3/h ）， $Q_e = k \cdot \Delta t \cdot Q_r$ ， Q_r 为循环冷却水量（ m^3/h ），本项目冷却塔循环水量为 $1m^3/h$ ， k 取 0.0014（气温 $20^\circ C$ ）， Δt 为冷却水温差，本项目取 5；

Q_b ——排污水量（ m^3/h ），本项目取 0；

Q_w ——风吹损失水量（ m^3/h ），本项目取 0。

经计算本项目冷水机需补充水量为 $0.007m^3/h$ ，年工作时间按 2400h 计，则冷水机年补充冷却水量为 $16.8m^3$ ，本项目冷却水循环使用，不外排。

（9）蒸汽制备用水

本项目湿热灭菌过程蒸汽用量为 15t/a；水浴灭菌过程采用纯蒸汽间接加热，蒸汽循环使用，损耗部分及时补充，蒸汽年补充量约为 12t。蒸汽由纯水制得，蒸汽发生器在正常运行和周期性维护过程会产生少量废水，蒸汽制备率按 90%计，则蒸汽制备过程纯水用量为 30t/a，废水产生量约为 3t/a，蒸汽制备过程不添加化学药剂，不含生产、加工工艺过程产生的特征污染物，水质简单，经厂内沉淀池预处理后，接管至西太湖工业污水处理厂集中处理。

（10）注射水制备用水

本项目所需注射水由纯水经多效蒸馏后制取，制备率约为 90%，注射水年用量共计约 349.926t，则需纯水 388.807t/a，产生浓水 38.881t/a，蒸馏过程不添加化学药剂，不含生产、加工工艺过程产生的特征污染物，水质简单，经厂内沉淀池预处理后，接管至西太湖工业污水处理厂集中处理。

（11）纯水制备用水

本项目纯水主要用于反应溶液的离心洗涤、氢氧发生器制氢气、蒸汽制备、注射水制备，纯水制备率约为 70%，纯水年用量共计约 483.857t，则需自来水 691.224t/a，产生浓水 207.367t/a。纯水制备过程不添加化学药剂，不含生产、加工工艺过程产生的特征污染物，水质简单，经厂内沉淀池预处理后，接管至西太湖工业污水处理厂集中处理。

（12）纯水机反冲洗用水

项目纯水机 RO 系统需定期采用自来水进行反冲洗，每次制水后自动冲洗 10~20s，耗水量约 1t/次，每 3 天冲洗一次，年工作 300d，则反冲洗用水量约为 100t/a，反冲洗废水产污系数按 0.9 计，则产生反冲洗废水 90t/a，纯水机不添加化学药剂，不含生产、加工工艺过程产生的特征污染物，水质简单，经厂内沉淀池预处理后，接管至西太湖工业污水处理厂集中处理。

(11) 生活污水

本项目共需员工 50 人。厂区不设食堂、浴室、宿舍等生活设施，年工作 300d，根据《常州市农业、林牧渔业、工业、生活和服务业用水定额（2025 年修订）》，结合职工在厂的工作和生活时间，人均生活用水量以 80L/d 计，则生活用水量为 1200m³/a，产污系数按 0.8 计，则生活污水产生量约为 960m³/a，其中主要污染物主要为 COD、SS、NH₃-N、TP、TN，经厂区污水管网收集后接管至滨湖污水处理厂处理，最终排入武宜运河。

本项目水污染物产生和排放情况见表 4-1。

表 4-1 本项目水污染物产生及排放情况一览表

类别	废水量 t/a	污染物名称	产生情况		治理措施	类别	废水量 t/a	污染物名称	污染物排放量		排放方式与去向
			产生浓度 mg/L	产生量 t/a					排放浓度 mg/L	排放量 t/a	
生活污水	960	COD	400	0.384	接管	生活污水	960	COD	400	0.384	滨湖污水处理厂
		SS	300	0.288				SS	300	0.288	
		氨氮	30	0.029				氨氮	30	0.029	
		TP	5	0.005				TP	5	0.005	
		TN	60	0.058				TN	60	0.058	
洗瓶废水	240	COD	200	0.048	沉淀池	生产废水	579.248	COD	193.354	0.112	西太湖工业污水处理厂
		SS	200	0.048				SS	96.677	0.056	
蒸汽制备排水	3	COD	100	0.0003				/	/	/	
		SS	100	0.0003	/	/	/	/	/	/	
		盐分	500	0.0015	/	/	/	/	/	/	
注射水制备浓水	38.881	COD	100	0.0039	/	/	/	/	/	/	
		SS	100	0.0039	/	/	/	/	/	/	
纯水制备浓水及其反冲洗水	297.367	COD	200	0.0595	/	/	/	/	/	/	
		SS	200	0.0595	/	/	/	/	/	/	
		盐分	500	0.1487	/	/	/	/	/	/	
生产废水	579.248	COD	193.354	0.112	/	/	/	/	/	/	
		SS	193.354	0.112	/	/	/	/	/	/	
		盐分	258.956	0.15	/	/	/	/	/	/	

2.2 污染防治措施及废水排放情况

2.2.1 污染防治措施

(1) 生活污水：员工生活污水接管至滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入武宜运河。废水接管量为 960t/a。

(2) 生产废水：本项目生产废水主要为洗瓶废水、蒸汽制备排水、注射水制备浓水、纯水制备浓水及其反冲洗水，水质简单，针对本项目的具体废水水质的特点，企业采用常规的“沉淀”

预处理工艺，该处理工艺较为简单，操作运行方便，出水稳定。经处理后接管至西太湖工业污水处理厂集中处理，尾水排入新京杭运河。废水接管量为 579.248t/a。

处理工艺简介：

沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物，处理效率约 50%。

本项目沉淀池设计处理能力为 3t/d，主要是收集处理厂内洗瓶废水、蒸汽制备排水、注射水制备浓水、纯水制备浓水及其反冲洗水。本项目正常生产后，进入沉淀池的废水量为 1.931t/d，故本项目沉淀池完全能满足本项目全厂的生产废水处理量。

2.2.2 滨湖污水处理厂接纳项目生活污水可行性分析

(1) 污水处理厂简介

① 滨湖污水处理厂概况

滨湖污水处理厂一期位于常州市武进经发区东北部，河新路以南、锦虹北路以西、长塘路以北、凤苑路以东的位置。滨湖污水处理厂总体规划规模为 10 万 m³/d，收集系统服务范围北至振东路，南至沿江高速，西至金坛界，东至长江路（淹城路），包括滨湖新城北片区、滨湖新城南片区、嘉泽以及牛塘 4 个片区，总服务面积约为 175km²，服务人口约为 52 万。目前已全部建成，污水处理采用的工艺为“粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+多级 AO 池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+消毒接触池”。2024 年 9 月 25 日常州市生态环境局出具了《关于江苏大禹水务有限公司滨湖污水处理厂排污口扩建项目入河排污口设置论证的批复》（常武环排许[2024]1 号），滨湖污水处理厂一期、二期工程项目入河排污口设置在武宜运河（119°52'11.06"E，31°45'29.97"N）（WGS84 坐标系），其中 7.0 万 m³/d 尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 B 级标准及表 3 相应排放标准，3.0 万 m³/d 再经过厂区湿地系统深度处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准后排入长汀浜作为景观生态补水。

滨湖污水处理厂建设情况见表 4-2。

表 4-2 滨湖污水处理厂建设情况一览表

序号	项目	内容
1	污水处理设施	滨湖污水处理厂
2	批复规模	10 万 m ³ /d
3	建成规模	10 万 m ³ /d
4	处理工艺	粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+多级 AO 池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+消毒接触池
5	环评情况及批复	滨湖污水处理厂一期工程项目；武环开复[2015]24 号 滨湖污水处理厂二期工程项目；武环开复[2022]392 号
6	“三同时”验收	2018 年 12 月 24 日完成部分验收，处理能力为 5 万 m ³ /d，目前正在进行整体验收，全厂处理能力为 10 万 m ³ /d
7	排放去向	其中 7 万 m ³ /d 尾水达标排入武宜运河，3 万 m ³ /d 尾水达标后排入长汀浜作为景观生态补水

8

批复总量

废水量 $\leq 18250000\text{t/a}$ 、COD $\leq 803\text{t/a}$ ，氨氮 $\leq 72.0875\text{t/a}$ ，总氮 $\leq 273.75\text{t/a}$ ，总磷 $\leq 8.03\text{t/a}$

②污水处理工艺

滨湖污水处理厂工艺流程见图 4-1。

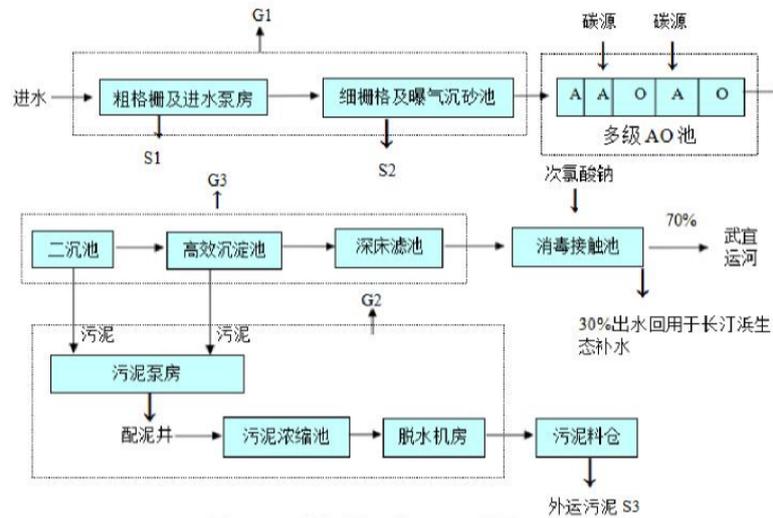


图 4-1 滨湖污水处理厂工艺流程图

(2) 污水接管可行性分析

水量的可行性分析：滨湖污水处理厂处理规模为 10 万 m^3/d ，本项目员工生活污水新增排水量约为 $960\text{m}^3/\text{a}$ ($3.2\text{m}^3/\text{d}$)，远小于污水处理厂的处理规模，因此，从废水量来看，滨湖污水处理厂完全有能力接收本项目废水。

水质的可行性分析：本项目接管废水仅为生活污水，废水排放浓度低，水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，不影响污水处理厂出水水质，经济上比较合理，有利于污染物的集中控制，因此项目废水排入滨湖污水处理厂处理从水质上分析安全可行。

管网和污水处理厂建设进度：本项目位于滨湖污水处理厂的服务范围内，且项目所在地的污水管网已铺设到位。

综上所述，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，本项目生活污水接管进滨湖污水处理厂处理可行。

2.2.3 西太湖工业污水处理厂接纳项目生产废水可行性分析

(1) 污水处理厂简介

根据江苏中吴西太湖环保产业有限公司工业污水处理厂已取得环评批复（常武环审〔2025〕94 号），工业污水处理厂及配套管网工程已基本建设完成，该水厂服务范围：以长虹路为界分为北侧、南侧两片园区，总面积约 15km^2 。北侧园区北至中吴大道西延，东至腾龙路，南至长虹路，西至 S239 省道西侧地块。南侧园区北至长虹路，东至西太湖大道，南至孟津河，西至扁担

河。本项目位于区域北侧园区废水收集范围内。

该工业污水处理厂主要分为四个工艺段，分别是预处理段、生化预处理段、生化处理段及深度处理段。其中预处理单元针对不同类型的废水采用了不同的工艺，分别是：调节+UASB 工艺、调节+气浮工艺、格栅+隔油沉砂+调节+高效初沉工艺。各废水（不含园区电镀废水）经过预处理单元处理后，汇合进入生化预处理段的水解酸化池。随后与部分经过电镀废水生化预处理段的电镀废水（非中水回用线）及电镀废水预处理中心中水回用后的浓水，一同进入生化段的生化池+二沉池，经深度处理段的反硝化生物滤池、芬顿氧化池、高效沉淀池、砂滤及 GAC 活性炭罐、接触消毒池。尾水最终送至生态缓冲区，湿地出水通过尾水泵站排入新京杭运河。根据工艺设计，各预处理段总水量及生化预处理（不含园区电镀废水）水量为 7500m³/d，生化处理水量为 10500m³/d。园区电镀废水生化处理系统的水量为 2800m³/d，其出水均返回至电镀废水预处理中心进行中水回用。深度处理单元（反硝化生物滤池、芬顿氧化池、高效沉淀池、砂滤罐+GAC 活性炭罐、接触消毒池等）设计规模按 10500m³/d。

(2) 污水接管可行性分析

水量的可行性分析：本项目生产废水新增排水量约为 579.248m³/a（1.931m³/d），远小于污水处理厂的处理规模，因此，从废水量来看，西太湖工业污水处理厂完全有能力接收本项目废水。

水质的可行性分析：本项目接管生产废水污染物排放浓度分别为 COD≤193.354mg/L、SS≤96.677mg/L、盐分≤258.956mg/L，排放浓度低，水质简单，远小于西太湖工业污水厂接管要求，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，不影响污水处理厂出水水质，经济上比较合理，有利于污染物的集中控制，因此项目生产废水排入西太湖工业污水处理厂处理从水质上分析安全可行。

管网和污水处理厂建设进度：本项目位于西太湖工业污水处理厂的服务范围内，且项目所在地的污水管网已铺设到位。

综上所述，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，本项目生产废水接管进西太湖工业污水处理厂处理可行。

2.2.4 项目水污染物排放信息

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表 4-3。

表 4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设施是否符合要求	排放口类型
				编号	名称	工艺			
1	生活污水	pH、COD、SS、NH ₃ -N、	间歇排放、流量不稳定且无规律	/	/	/	DW001	是	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清静下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放

		TP、TN							<input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口
2	生产废水	pH、COD、SS、盐分	间歇排放、流量不稳定且无规律	TW001	废水处理设施	沉淀池	DW002	是	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清静下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口

本项目所依托的滨湖污水处理厂废水间接排放口基本情况见表 4-4。

表 4-4 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 (万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	收纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/ (mg/L)
1	DW001	119.836904	31.738221	0.096	进入城市污水处理厂	间歇排放、流量不稳定且无规律	/	滨湖污水处理厂	pH	6~9 (无量纲)
									COD	40
									SS	10
									NH ₃ -N	3 (5) *
									TP	0.3
TN	10 (12) *									
2	DW002	119.837022	31.738236	0.0573			/	西太湖工业污水处理厂	pH	6~9 (无量纲)
									COD	40
									SS	10
									盐分	--

注: *每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行括号内排放限值。

本项目废水污染物排放执行标准见表 4-5。

表 4-5 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值 (mg/L)
1	DW001 (接管标准)	pH	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	6.5~9.5 (无量纲)
		COD		500
		SS		400
		NH ₃ -N		45
		TP		8
TN	70			
2	DW001 (接管标准)	pH	西太湖工业污水处理厂接管要求	6.5~9.5 (无量纲)
		COD		2500
		SS		200

		盐分		--
--	--	----	--	----

本项目废水污染物排放信息见表 4-6。

表 4-6 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	日排放量 (t/d)	年排放量 (t/a)
1	DW001	COD	400	0.00128	0.384
		SS	300	0.00096	0.288
		NH ₃ -N	30	0.0001	0.029
		TP	5	0.00002	0.005
		TN	60	0.00019	0.058
2	DW002	COD	193.354	0.00037	0.112
		SS	96.677	0.00019	0.056
		盐分	258.956	0.0005	0.15
全厂排放口合计		COD			0.496
		SS			0.344
		NH ₃ -N			0.029
		TP			0.005
		TN			0.058
		盐分			0.15

2.2.5 结论

本项目位于收纳水体环境质量达标区域，项目生活污水接管排放至滨湖污水处理厂集中处理达标后排入武宜运河；生产废水接管排放至西太湖工业污水处理厂集中处理达标后排入新京杭运河。对滨湖污水处理厂、西太湖工业污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合污水处理厂接管要求。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。

2.3 废水监测要求

企业在运营期间应定期组织废水监测，若企业不具备监测条件，需委托监测单位开展废水监测。结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划具体如表 4-7 所示。

表 4-7 废水监测计划一览表

类别	监测点	监测因子	监测频次	执行标准
废水	生活污水排放口	pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	一年一次	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	生产废水排放口	pH、COD、SS、盐分	一年一次	西太湖工业污水处理厂接管要求

三、运营期噪声环境影响和保护措施

3.1 噪声源强分析

3.1.1 排放情况

本项目噪声源强调查清单详见下表。

表 4-8 主要噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	数量	声功率级/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			距离内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声		
							X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离/m	
1	生产车间	配液罐	--	1台	70.0	厂房隔声、基础减震等措施	124	478	1	东	32	东	39.9	25	东 46.0 南 30.1 西 39.7 北 50.3	1
										南	37	南	38.6			
										西	21	西	43.6			
										北	16	北	45.9			
2		冷冻离心机	--	1台	75.0		124	485	1	东	41	东	42.7	25		
										南	30	南	45.5			
										西	17	西	50.4			
										北	23	北	47.8			
3		洗烘、灌装联动线	定制	1台	75.0		126	472	1	东	13	东	52.7	25		
										南	24	南	47.4			
										西	27	西	46.4			
										北	30	北	45.5			
4		外壁清洗机	Tofflon FE01048	1台	75.0		102	460	1	东	55	东	40.2	25		
										南	24	南	47.4			
										西	4	西	63.0			
										北	29	北	45.8			
5	包装线	--	1台	75.0	109	471	1	东	47	东	41.6	25				

运营期环境影响和保护措施

6	纯化水制备系统	1t/h	1台	75.0	149	486	1	南	33	南	44.6	25
								西	10	西	55.0	
								北	9	北	55.9	
								东	2	东	69.0	
								南	36	南	43.9	
								西	54	西	40.4	
								北	13	北	52.7	
								东	3	东	65.5	
								南	30	南	45.5	
								西	53	西	40.5	
7	CIP清洗系统	63L/h	1台	75.0	146	478	1	北	25	北	47.0	25
								东	17	东	50.4	
								南	30	南	45.5	
								西	38	西	43.4	
8	COP清洗系统	--	1台	75.0	134	475	1	北	24	北	47.4	25
								东	36	东	43.9	
								南	54	南	40.4	
9	冷水机	1t/h	1台	75.0	103	492	1	西	9	西	55.9	25
								北	2	北	69.0	
								东	11	东	59.2	
10	氮空一体机	--	1台	80.0	117	496	1	南	54	南	45.4	25
								西	44	西	47.1	
								北	2	北	74.0	

*注：空间相对坐标以厂区西南角为原点（0，0，0）。

3.1.2 噪声防治措施

针对不同类别的噪声，本项目拟采取以下措施：

- (1) 首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染；
- (2) 项目各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响；
- (3) 对废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器和隔声罩，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放；
- (4) 保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，减少摩擦力，降低噪声；
- (5) 作业期间不开启车间门，可通过对空压机等安装减振座、加设减振垫等方式来进行处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响；
- (6) 总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到高噪声车间与非噪声产生的工作场所闹静分开。

3.2 噪声环境影响分析

3.2.1 预测内容

预测项目各噪声源在厂界各监测点的昼间噪声值（A 声功率级）。

3.2.2 预测方法

噪声预测采用 HJ2.4-2021 附录 B 典型行业噪声预测模型。

(1) 室外声源

户外声传播衰减包括几何发散（ A_{div} ）、大气吸收（ A_{atm} ）、地面效应（ A_{gr} ）、障碍物屏蔽（ A_{bar} ）、其他多方面效应（ A_{misc} ）引起的衰减。

a) 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

$$L_p(r)=L_w+D_C-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc}) \quad (A.1)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的衰减, dB;

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减, dB。

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}) \quad (A.2)$$

式中: $L_p(r)$ ——预测点处声压级, dB;

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级, dB;

D_C ——指向性校正, 它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度, dB;

A_{div} ——几何发散引起的衰减, dB;

A_{atm} ——大气吸收引起的衰减, dB;

A_{gr} ——地面效应引起的衰减, dB;

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

A_{misc} ——其他多方面效应引起的衰减, dB。

(2) 室内点声源

室内声源等效室外声源声功率级计算方法可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级。

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right) \quad (B.2)$$

式中: L_{p1} ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w ——点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q ——指向性因数; 通常对无指向性声源, 当声源放在房间中心时, $Q=1$; 当放在一面墙的中心时, $Q=2$; 当放在两面墙夹角处时, $Q=4$; 当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R ——房间常数; $R = Sa / (1 - \alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离, m 。

然后按式(B.3)计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}} \right) \quad (B.3)$$

式中: $L_{pli}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{plij} ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N ——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时, 按式(B.4)计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6) \quad (B.4)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

T_{Li} ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式 (B.5) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg s \quad (\text{B.5})$$

式中： L_w ——中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积， m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

(3) 工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

(4) 预测值计算

预测点的预测等效声级为：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

3.2.3 预测结果

根据 HJ2.4-2021“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，各厂界噪声预测结果见表 4-9。

表 4-9 项目噪声源强预测结果一览表 单位：dB (A)

预测点	预测值	标准		超标情况	
		昼	夜	昼	夜
N1 (东厂界)	46.0	65	65	达标	达标
N2 (南厂界)	30.1	65	65	达标	达标
N3 (西厂界)	39.7	65	65	达标	达标
N4 (北厂界)	50.3	65	65	达标	达标

在采取噪声防治措施的前提下，四周厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准。因此，本项目噪声源对周围环境影响较小。

3.3 噪声监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，项目投产后，企业应定期组织噪声监测。若企业不具备监测条件，需委托监测单位开展噪声监测。项目监测计划具体见表 4-10。

表 4-10 运行期噪声监测计划一览表

类别	监测点	监测因子	监测频次	执行标准
噪声	东、南、西、北四个厂界	连续等效 A 声级	一季度一次（昼间）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

4.1 固体废物产生及处置情况

4.1.1 固废产生源强核算

本项目产生的固体废弃物主要为工业固体废物和生活垃圾。

（1）一般废过滤介质：本项目灭菌干燥后冷却采用经过高效过滤器过滤的无菌冷却风，过滤器经长时间使用后需进行更换，产生废过滤器，产生量约为 0.05t/a；纯水机需定期更换过滤介质，产生量约为 0.2t/a，故本项目共产生废过滤介质 0.25t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。

（2）污泥：本项目生产废水主要为洗瓶废水、蒸汽制备排水、注射水制备浓水、纯水制备浓水及其反冲洗水，未与原料或产品接触，水质简单，经沉淀后接管至西太湖工业污水处理厂集中处理，沉淀后产生污泥，污泥产生量约为 0.19t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。

（3）一般废包装材料：外购安瓿瓶拆箱及成品包装会产生废包装材料，主要为纸箱/盒、塑料包装袋/膜、泡棉等，产生量约为 0.5t/a，统一收集后出售综合利用。

（4）废滤芯：本项目配液后滤芯过滤器过滤，产生含药液的废滤芯，预计产生量为 0.014t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

（5）离心洗涤废液：光聚合后的反应溶液采用纯水稀释离心洗涤，去除游离的药物、稳定剂和杂质，根据废水产生环节分析，离心洗涤废液产生量约为 0.45t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

（6）废电解液：氢氧发生器长期运行后微量杂质（如钙、镁离子）的积累会与碱液反应生成沉淀，污染电解液，降低其导电性和效率，需要每年对电解液进行彻底排放，更换新电解液，根据废水产生环节分析，废电解液产生量约为 0.2t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

（7）不合格品：项目灌装、检漏、灯检过程产生约 0.2%的不合格品，即安瓿瓶或废液，产生量约为 0.001t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

（8）灭菌废液：本项目药剂经灌装后需采用蒸汽灭菌，器具清洗后采用湿热灭菌，因在灭菌和冷却过程中会与药品接触被轻微污染，产生灭菌废液，根据废水产生环节分析，产生量约为 19.5t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

（9）清洗废液：本项目产品经灭菌后瓶身需进行外壁清洗、生产线每批次产品生产后需采用 CIP 清洗工艺对其进行在线清洗、器具需采用 COP 清洗系统进行清洗、员工工作服需定期清洗，根据废水产生环节分析，清洗废液合计产生量约为 63.52t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

(10) 废包装瓶/桶：本项目外购药品拆包会产生废包装瓶/桶，根据原料使用量核算，废包装瓶/桶产生量约为 0.003t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。

(11) 生活垃圾：本公司新增员工 50 人，年工作 300 天，每人每天按 0.5kg 计，生活垃圾的产生量为 7.5t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运。

4.1.2 固体废物产生情况汇总

固体废物产生情况汇总见下表，根据《国家危险废物名录（2025 年版）》以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险废物特性鉴别指标。

表 4-11 本项目固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	年产生量 (t/a)
1	一般废过滤介质	一般固废	过滤	固态	过滤介质	《固体废物分类与代码目录》	--	SW59	900-009-S59	0.25
2	污泥		沉淀	半固	污泥		--	SW07	900-099-S07	0.19
3	一般废包装材料		原料包装	固态	塑料、纸箱、泡棉等		--	SW17	900-099-S17	0.5
4	废滤芯	危险废物	药液过滤	固态	含药液的滤芯	根据《国家危险废物名录（2025 年版）》进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别	T/In	HW49	900-041-49	0.014
5	离心洗涤废液		离心洗涤	液态	烔水混合物		T	HW09	900-007-09	0.45
6	废电解液		氢氧发生器	液态	碱液		C,T	HW35	900-399-35	0.2
7	不合格品		灌封、检验	液态	药液		T	HW02	272-005-02	0.001
8	灭菌废液		蒸汽灭菌	液态	烔水混合物		T	HW09	900-007-09	19.5
9	清洗废液		设备清洗	液态	烔水混合物		T	HW09	900-007-09	63.52
10	废包装瓶/桶		原料包装	固态	沾染药品的包装瓶/桶		T/In	HW49	900-041-49	0.003
11	生活垃圾	生活垃圾	日常生活	固态	废纸张、塑料等	--	--	--	--	7.5

表 4-12 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (吨/年)	产生工序及装置	形态	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废滤芯	HW49	900-041-49	0.014	药液过滤	固态	药液	5 天	T/In	暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处理
2	离心洗涤废液	HW09	900-007-09	0.45	离心洗涤	液态	药液	每天	T	
3	废电解液	HW35	900-399-35	0.2	氢氧发生器	液态	碱	1 年	C,T	
4	不合格品	HW02	272-005-02	0.001	灌封、检验	液态	药液	每天	T	
5	灭菌废液	HW09	900-007-09	19.5	蒸汽灭菌	液态	药液	每天	T	
6	清洗废液	HW09	900-007-09	63.52	设备清洗	液态	药液	每天	T	

7	废包装瓶/桶	HW49	900-041-49	0.003	原料包装	固态	沾染药品的包装瓶/桶	每天	T/In	
---	--------	------	------------	-------	------	----	------------	----	------	--

表 4-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废库房	废滤芯	HW49	900-041-49	车间一层	18m ²	袋装	15.3t	90 天
2		离心洗涤废液	HW09	900-007-09			桶装		90 天
3		废电解液	HW35	900-399-35			桶装		90 天
4		不合格品	HW02	272-005-02			桶装		90 天
5		灭菌废液	HW09	900-007-09			桶装		45 天
6		清洗废液	HW09	900-007-09			桶装		45 天
7		废包装瓶/桶	HW49	900-041-49			密闭		90 天

4.1.3 固体废物防治措施

本项目一般固废主要为一般废过滤介质、污泥、一般废包装材料，收集后外售综合利用；危险固废主要为废滤芯、离心洗涤废液、废电解液、不合格品、灭菌废液、清洗废液、废包装瓶/桶，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。

本项目新增 1 间危废仓库 18m²，位于车间一层，考虑到进出口、过道等，有效存储面积按 85% 计算，则危废仓库有效存储面积为 15.3m²，每平方米危废储存量按 1t 计。项目产生的危废采用袋装/桶装存放，根据表 4-12，危废产生量 83.688t/a，其中灭菌废液、设备清洗废液贮存周期为 30 天，其余危废贮存周期为 90 天，最大暂存量为 7.235t，所需最大贮存面积约为 10m²。根据企业实际管理情况，可做到每 1~3 个月对危废仓库内贮存危险废物进行规范转移，危废仓库可满足全厂的危废贮存能力。危废库房应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16 号）中要求进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置渗漏收集沟以及收集池；按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。各种危险废物单独的贮存桶均防腐防漏密封，不相互影响，确保不相容的废物不混合收集贮存，委托有资质的专业单位进行运输，避免运输过程中散落、泄漏的可能性。

4.2 固体废物环境影响分析

4.2.1 利用处置方式

本项目建成运营后，主要收集、分类、打包、处置、销售、外运等工业固体废弃物，再由填埋、焚烧、综合利用单位处置。项目固体废弃物处置情况见下表。

表 4-14 本项目固体废物利用处置方式评价表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	废物代码	产生量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	一般废过滤介质	一般固废	过滤	固态	900-009-S59	0.25	外售综合利用	综合利用单位
2	污泥		沉淀	半固	900-099-S07	0.19		
3	一般废包装材料		原料包装	固态	900-099-S17	0.5		
4	废滤芯	危险固废	药液过滤	固态	HW49 900-041-49	0.014	委托有资质单位处置	有资质单位
5	离心洗涤废液		离心洗涤	液态	HW09 900-007-09	0.45		
6	废电解液		氢氧发生器	液态	HW35 900-399-35	0.2		
7	不合格品		灌封、检验	液态	HW02 272-005-02	0.001		
8	灭菌废液		蒸汽灭菌	液态	HW09 900-007-09	19.5		
9	清洗废液		设备清洗	液态	HW09 900-007-09	63.52		
10	废包装瓶/桶		原料包装	固态	HW49 900-041-49	0.003		
11	生活垃圾	生活垃圾	日常生活	固态	--	7.5	环卫清运	环卫部门

本项目一般废过滤介质、污泥、一般废包装材料收集后外售综合利用；废滤芯、离心洗涤废液、废电解液、不合格品、灭菌废液、清洗废液、废包装瓶/桶收集后暂存于危废库房（共计 18m²），并委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫清运。固体废弃物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。

4.2.2 环境管理要求

根据省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）要求：完善“源头防控、过程严控、末端严管、后果严惩”的全过程监管体系，切实防范系统性环境风险。

（1）一般固废贮运要求

①一般固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部 2021 年第 82 号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。

②一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等

设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

(2) 危险废物相关要求

① 危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

② 危险废物暂存污染防治措施分析

项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物应分开储存，不得混放。危废每季度周转一次，危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办[2024]16号）规范要求设置，设有防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施，并设置危险废物标识和警示牌，配备通讯设备、照明设施和消防设施等；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控，并于中控室联网。

危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

a. 贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办[2024]16号）中相关内容，有符合要求的专用标志。

b. 贮存区内禁止混放不相容危险废物。

c. 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

d. 贮存区符合消防要求。

e. 贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

f. 基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

g. 存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

③ 危险废物贮存容器要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存容器和包装物污染控制要求如下：

a. 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防

漏、防腐和强度等要求。

c. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

d. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

f. 容器和包装物外表面应保持清洁。

④危险废物处理过程要求

a. 项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险废物转移前，要设立专门场地严格按照要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。

b. 处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。由上可见，项目的固体废物得到了妥善的处置。但本项目危险废物在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《江苏省危险废物管理暂行办法》加强管理，堆放场地应防渗、防流失措施。

⑤危险废物运输过程要求

危险废物运输由危废处置单位进行，危险废物运输中应做到以下几点：

a. 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

b. 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

c. 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

d. 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

项目各类固体废物分类收集、分类存放，临时存放于固定场所，项目设一个临时堆场。临时堆放场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中要求，以及其他相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。

⑥危险废物处置方式可行性

本项目建成后产生的危废主要是废滤芯（HW49，0.014t/a）、离心洗涤废液（HW09，0.45t/a）、废电解液（HW35，0.2t/a）、不合格品（HW02，0.001t/a）、灭菌废液（HW09，19.5t/a）、清洗

废液（HW09，63.52t/a）、废包装瓶/桶（HW49，0.003t/a），可委托江苏盈天环保科技有限公司进行处置。

江苏盈天环保科技有限公司位于常州市新北区龙江北路 1508 号，危废经营许可证编号：JS04110OI580-4，经江苏省生态环境厅核准，在 2025 年 2 月至 2030 年 1 月有效期内，2#焚烧线焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属碳化化合物废物（HW19）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限 772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限 261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）共计 23000 吨/年。本项目委托其处置的危废处置量远小于其设计处置能力，因此该公司有能力处置本项目的此类危险废物。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

五、地下水、土壤环境影响分析

根据分区管理和控制原则，分别设计地面防渗层结构。针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，设置分区防渗。

（1）重点防渗区：包括生产区域、危废仓库。重点防渗区铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于 100cm。粘土材料的渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s，在无法满足 100cm 厚粘土基础垫层的情况下，可采用 30cm 厚普通粘土垫层，并加铺 2 毫米厚高密度聚乙烯，至少 2 毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

（2）一般防渗区：包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括生产车间其他区域等，采用抗渗等级不低于 P1 级的抗渗混凝土（渗透系数约 1×10^{-7} cm/s，厚度不低于 20cm）硬化地面。

对不同污染防治区采取不同等级的防渗方案，分区防渗方案和防渗措施见下表。

表 4-15 分区防渗方案和防渗措施表

防渗分区	厂区分区	防渗技术要求
重点防渗区	生产区域、危废仓库	等效黏土防渗层 $M_b \geq 6.0$ m，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s，依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用 200mm 厚 C15 砼

		垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，且防雨和防晒
一般防渗区	其他区域	等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ ，环氧胶泥面层，钢筋混凝土地面

综上所述，本项目可能对地下水、土壤产生影响的主要区域在生产区域、危废仓库，将按分区防渗要求采取相应的地下水防渗处理措施。正常工况下，车间的跑冒滴漏不会下渗到地下水中，室外管道和阀门的跑冒滴漏水量较小，且在各项防渗措施得以落实、加强维护和厂区环境管理的前提下，对地下水基本无渗漏，土壤累积影响很小，不会对项目地及周边地下水、土壤产生明显影响。

六、环境风险评价和应急措施

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。

本项目环境风险情况参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）及《关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）进行分析。

6.1 风险识别

①物质危险性识别

拟建项目原料化学品库存在有毒或易燃物品，因此潜在的事故为化学品包装物破损、裂缝而造成的泄漏，潜在事故类型主要是火灾和有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。

②生产过程中可能存在的危险

a.生产过程使用的加热媒介是蒸汽。采用夹套蒸汽加热的反应釜夹套蒸汽压力超过0.1Mpa，就属于压力容器，若压力容器没有办理使用证，作业人员没有持证上岗，都会造成意外事故。与蒸汽等高温媒介的相关设备、管道等若不加防护或有泄漏，会发生人员伤害事故。

b.氢氧发生器控制系统失灵，可导致气压超压、液温超温、液位超高、气温超温等异常状况，造成设备损坏或爆炸的危险；电解产生的氢氧混合气泄漏至空气中，可形成爆炸性气体环境，遇点火源存在爆炸危险；氢氧发生器供气压力不足，供气管道会发生回火。

③公用工程、贮运工程及环保工程可能存在的危险

a.失电的危险性

生产区域供电中断会造成加料罐区域安全监控系统停止运行，可能造成安全事故，供电中断将影响事故紧急状态下的消防应急安全需要。

b.电气火灾与触电伤害

电气设备线路发生火灾，主要是由于设备线路的短路、过载或接触电阻过大等原因，产生电

火花、电弧或引起电线、电缆过热，从而造成火灾。

电气设备线路或电气作业过程违反电气安全规程要求，带电设备绝缘不良、电气接地保护措施不可靠，都有可能造成人员触电事故。在检修工作时，可因安全组织措施和安全技术措施不完备而造成人员触电事故。输配电系统的电压较高，如防护设施缺陷或违反电气安全操作规程，则有触电的可能和危险。电气设备带负荷拉闸，违反操作规程，可造成电弧烧伤的事故。

c. 空压装置危险性分析

空压机在运行过程中如果传动部位无防护罩或防护罩缺损，会发生机械伤害。空气储气罐、空压机成套设备等均为承压设备，若未经检测合格使用，超压、安全附件（安全阀、压力表等）缺失或故障则有物理爆炸的危险。

d. 贮运设施危险性分析

危废仓库贮存的危险废物（废液等）意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。

储运过程中最主要的危险性是因泄漏而发生的腐蚀、中毒事故；造成泄漏的原因主要是加料罐、管线、设备制作本身的缺陷造成，使用过程中的失误也会造成加料罐进出料、卸车中出现满料、溢料、抽空等情况。配管、管道的选材、设计、安装不合理产生管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力还会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动。

6.2 风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表如下。

表 4-16 建设项目环境风险潜势划分表

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性 (P)			
	极高危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境中度敏感区 (E2)	IV	III	III	II
环境低度敏感区 (E3)	III	III	II	I

注：IV⁺ 为极高环境风险。

P 的分级确定：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 (Q)：

$$Q = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：q₁, q₂, ..., q_n—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1, Q_2, \dots, Q_n —每种危险物质的临界量, t。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$; (2) $10 \leq Q < 100$; (3) $Q \geq 100$ 。

本项目危险物质的总量与其临界量的比值见下表。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A, 本项目涉及的风险物质识别见下表。

表 4-17 本项目 Q 值计算结果一览表

序号	危化品名称	CAS 号	项目最大储量 q_m/t	临界量 Q_n/t	危险物质 Q 值	
1	全厂药剂	--	0.01	50	0.0002	
2	片碱	--	0.025	50	0.0005	
3	危险固废	废滤芯	--	0.0035	50	0.00007
		离心洗涤废液	--	0.1125	50	0.00225
		废电解液	--	0.2	50	0.004
		不合格品	--	0.0003	50	0.000006
		灭菌废液	--	1.625	50	0.0325
		清洗废液	--	5.293	50	0.10586
		废包装瓶/桶	--	0.0008	50	0.000016
Q 值					0.145402	

由上表可知, 本项目 $Q=0.145402 < 1$, 故环境风险潜势为 I。

据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 评价工作等级划分见表 4-18。

表 4-18 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

根据以上分析, 项目环境风险评价工作等级简单分析即可。

6.3 源项分析

风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义, 最大可信事故指: 在所有预测的概率不为零的事故中, 对环境(或健康)危害最严重的重大事故。本项目贮存区泄漏事故的发生概率不为零, 本项目原料均为无毒或低毒物质, 若及时发现, 立即采取措施, 消除其影响。

因此, 结合项目特点, 本项目最大可信事故确定为原辅料和成品遇明火燃烧之后对大气产生的二次污染。目前国内同类型企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后, 广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理, 落实预防

措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。

6.4 风险管理要求

针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②定期检查、维护原料仓库、成品仓库储存区设施、设备，以确保正常运行。

③原料仓库、成品仓库储存区设置明显的禁火标志。

④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。

⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演练，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑦采取相应的火灾事故的预防措施。

⑧加强员工的安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

6.5 风险防范措施及应急要求

6.5.1 风险防范措施

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

(1) 原料区所有材料均选用不燃和阻燃材料。

(2) 对所有建筑物的防火要求，包括材料的选用、布置、构造、疏散等均按《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计的防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》等要求进行设计与施工。

(3) 生产区、储运区设置视频监控设施，并配备灭火器，消防栓等消防设备。厂区配备员工24小时巡查，一旦发生事故能够及时发现、处理。建立严格的消防管理制度。

(4) 生产设施（氢氧发生器）风险防范措施、安全措施

氢氧气通过水电解制备，现制现用，采用的主要安全措施如下：

a.压力-电流联锁

原理：拉锥设备通过氢氧发生器供给氢气和氧气供能，氢氧发生器通过拉锥设备提供实时数据和检测保护功能。

1) 氢氧发生器具有压力表显供气压力；同时具备最大压力检测控制功能让气压压力稳定保持

在 0.3MPa，当气体储存达到上限时，设备停止供电。

2) 拉锥设备具有气体流量计，根据氢气和氧气的用量实现实时反馈现自动调节氢氧发生器供气 and 断电功能。

b. 保护及报警功能

设备具有自动监测报警功能：当氢气出现漏气、满负荷运行、氢气压力低于 0.2MPa、氢气过滤管中进水等异常状况时，拉锥设备操作界面会显示故障信息，同时拉锥设备控制氢氧发生器停止反应。

c. 防回火与防爆装置

1) 拉锥设备依靠外部点火枪进行点火，点火区域设置多孔防护罩予以保护，供气管道具有防回火功能设计；

2) 氢氧发生器设置于车间指定区域，该区域具有通风设施并装设可燃气体检测报警装置。

(5) 厂区雨水排放口须设置截流阀，确保事故后消防水截留在厂区内，不对厂区外部地表水造成污染。

(6) 贮运工程风险防范措施

a. 原料瓶/桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

b. 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火器装置的车辆出入生产装置区。

(7) 物料运输风险防范措施

为降低运输过程中出现的风险事故，应落实以下要求：

a. 做好每次进出厂危废、化学品运输登记。

b. 运输人员必须掌握化学品运输的安全知识，了解所运载的危废、化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

c. 危废、化学品在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

d. 运输中一旦发生危废、化学品泄漏事故，公司、运输单位应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

此外，还应加强液态物料在运输、储存、使用环节的环境管理，避免各种跑冒滴漏。

(8) 危险废物贮存风险防范措施

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集、

贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中要求进行设置，做好防腐防渗措施，在设置围堰、导流沟、集液池对泄漏的危险废物进行收集。各类危废分类堆存，不得混放，并严格张贴标识，实行严格的转移联单制度，同时应配备灭火器、消防沙等灭火设施及物资。

（9）安全管理要求

根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）：“要高度关注新增环保设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。落实安全生产各项责任措施”。

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）：“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”。

按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第36号、安监总局令第77号修改）的要求，建设单位落实建设项目安全设施“三同时”工作。

事故应急池容量确定：

参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）及《消防设计规范》计算事故应急池，计算公式如下：

$$V_a=(V_1+V_2-V_3)+V_4+V_5$$

V_a: 事故应急池容积，m³；

V₁: 事故一个罐或一个装置物料量，m³；

V₂: 事故状态下最大消防水量，m³；

V₃: 事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m³；

V₄: 发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V₅: 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

①V₁: 厂区无储罐，故V₁取0m³。

②V₂: 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.5.2条，室内消火栓用水量为10L/s，同一时间内的火灾次数按1次考虑，根

据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的第3.6.2条，火灾延续时间以2h计，则消防水量为 $V_2=0.01 \times 3600 \times 2=72\text{m}^3$ 。

③ V_3 ：发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量。本项目范围内雨水管网总长度约为300m，管内径为0.4m，则雨水管网总容积为 37.68m^3 ，事故时可容纳消防尾水量约为 22.61m^3 （以雨水管网总容积的60%计），则 $V_3=22.61\text{m}^3$ ；

④ V_4 ：发生事故时进入收集系统的生产废水量为 0m^3 。

⑤ V_5 ：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量， $V_5=10qF$ ；

q：降雨强度，mm；按平均日降雨量；

$$q=q_a/n$$

q_a ：年平均降雨量，常州市取 1106.7mm ；

n：年平均降雨日数，取150天；

F：必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积 0.3756ha ；

则 $V_5=27.71\text{m}^3$ ；

⑥ $V_{\text{总}}=(V_1+V_2-V_3)+V_4+V_5=(0+72-22.61)+0+27.71=77.1\text{m}^3$

根据计算结果，厂内应设置 80m^3 的应急池，方能够满足事故状态下事故废水的收集。本项目依托普罗斯电器（中国）有限公司厂区现有 780m^3 事故应急池，位于厂区东北侧，并配套了截止阀、提升泵以及备用电源，同步设计相应的切换装置。厂区内各厂房均已连通雨污水管线，正常生产运行时，打开雨水管道阀门，收集的雨水直接排入厂区雨水管网。事故状态下和下雨初期，打开切换装置，收集的初期雨水和事故消防水排入厂区内事故应急池内，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染，给污水处理厂造成一定的冲击，故厂区内已有事故应急池容积可满足事故应急要求。本项目车间外雨水排口设置一个雨水采样口，一旦总排污口发生污染事故，通过水质监测数据的达标情况即可明确责任主体；设置符合规定的环境保护图形标牌，采样口的环境管理以及相关环保责任由徕弗（江苏）生物科技有限公司来承担，故本项目依托厂区内现有事故应急池可行。

6.5.2 应急措施

①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理；

③事故发生后应立即通知当地生态环境局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与

监控。

④厂内需设置专门的应急物资仓库，并作明显的标识。仓库内配备一定数量的应急物资，包括应急防护器材、应急处置器材、应急处置物资，包括现场救援药品、灭火器材、隔离带、卫生防护用品、吸附材料、急救箱、消防器材等应急设施及物资。

6.6 环境风险与应急部门联动

对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动的工作意见》（苏环办[2020]101号），本项目相符性分析见表 4-19。

表 4-19 本项目与苏环办[2020]101 号文的对照分析

文件要求		本项目对照分析
建立危险废物监管联动机制	企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。	本项目建成后将切实履行好危险废物产生、收集、贮存、运输、处置等环节各项环保和安全职责计划；制定危险废物管理计划并报武进生态环境局备案，与文件要求相符。
建立环境治理设施监管联动机制	企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	本项目废水处理设施需开展安全风险辨识管控。
结论	本项目符合《关于做好生态环境和应急管理部门联动的工作意见》（苏环办[2020]101号）的相应要求。	

6.7 分析结论

通过对本项目的源项分析、风险管理要求、风险防范措施等环节分析可知，在落实各项环境风险防控措施、加强危险物质的管理的前提下，本项目环境风险是可防可控的。

根据本项目环境风险可能影响的范围与程度，建议完善生产区域应急泄漏收集、吸附、防火措施；各风险防范措施应及时维护及使用培训，确保有效性、时效性。

表 4-20 本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	徕弗（江苏）生物科技有限公司缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目			
建设地点	江苏武进经济开发区腾龙路 27 号 5 号厂房			
地理坐标	经度	119.835965	纬度	31.738911
主要危险物质及分布	主要危险物质：药剂、危险废物（废滤芯、离心洗涤废液、废电解液、不合格品、灭菌废液、设备清洗废液、废包装瓶/桶等） 分布情况：生产车间、危废仓库			
环境影响途径及危	若原辅材料或危废库中暂存的各类危废等泄漏液进入雨水管网，会对周围环			

害后果（大气、地表水、地下水等）	境造成一定的影响
风险防范措施要求	生产车间、危废仓库均严禁烟火，同时定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，设置应急物资，建立健全应急防范机制
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目 $Q < 1$ ，环境风险势能直接判断为 I 等级	
<p>上述措施可满足本项目风险防范及应急需求且具有可行性。在采取规范化环境风险防范措施和应急措施的前提下，本项目环境风险可控。</p> <p>七、电磁辐射环境影响分析</p> <p>本项目为缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目，生产过程中不涉及电磁辐射。</p> <p>八、生态环境影响分析</p> <p>本项目不涉及生态环境影响，故不涉及生态污染防治措施。</p>	

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	--	--	--	--
地表水环境	生活污水	pH、COD、SS、NH ₃ -N、TP、TN	生活污水接入市政污水管网进滨湖污水处理厂处理	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级
	生产废水	pH、COD、SS、盐分	生产废水经厂内沉淀池预处理后接管至西太湖工业污水处理厂集中处理	西太湖工业污水处理厂接管要求
声环境	生产车间	噪声	选用低噪声设备, 隔声、建筑消声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类
电磁辐射	本项目不使用含放射性同位素和伴有电磁辐射的设施, 无放射性同位素及电磁辐射产生。			
固体废物	<p>本项目生产过程中产生的一般废过滤介质、污泥、一般废包装材料收集后外售综合利用; 废滤芯、离心洗涤废液、废电解液、不合格品、灭菌废液、清洗废液、废包装瓶/桶收集后暂存于危废库房, 并委托有资质单位处置; 生活垃圾由环卫部门统一清运。</p> <p>固体废弃物均得到合理处置, 不会产生二次污染, 对外环境影响较小。</p>			
土壤及地下水污染防治措施	本项目可能对地下水产生影响的主要区域在生产区域、危废仓库, 拟建工程设计阶段对厂区内的重点防渗区均考虑采取防渗处理措施。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	<p>1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度, 建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火, 禁火区设置明显标志牌。</p> <p>2、配置足量的灭火器及室内消防箱等消防设施, 由专人保管和监护, 并保持完好状态。</p> <p>3、进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统, 一旦发生火灾, 立即做出应急响应。</p> <p>4、危废库房设置监控系统, 在库的出入口、内部等关键位置安装视频监控设施, 进行实时监控, 并与中控室联网。</p>			
其他环境管理要求	制定环境管理制度, 开展日常的环境监测工作, 统计整理有关环境监测资料并上报当地环保部门, 检查监督环保设施的运行、维修和管理情况, 开展全厂职工的环保知识教育和组织培训。			

六、结论

项目符合国家和地方产业政策要求，项目各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，环境风险水平可以接受，从环保的角度论证，该项目的建设具有可行性。

建议与要求：

(1) 加强污染防治措施的运营管理，做好各类环保设施台账，确保各项污染防治措施的正常运行，保证各污染物达标排放。

(2) 加强固体废物的环保管理，项目建成后及时签订相关处置合同。

(3) 项目建成后及时申领排污许可证。

附图：

- 附图 1 项目地理位置图；
- 附图 2 项目周边 500m 范围土地利用现状示意图；
- 附图 3-1 本项目厂区平面布置图；
- 附图 3-2 项目车间平面布置图；
- 附图 4 项目所在区域水系图；
- 附图 5 江苏武进经济开发区产业发展规划图；
- 附图 6 常州市武进区国土空间总体规划图；
- 附件 7 常州市武进区 2024 年度生态空间管控区域调整图。

附件：

- 附件 1 环评委托书；
- 附件 2 江苏省投资项目备案证及设备清单；
- 附件 3 营业执照；
- 附件 4 厂房租赁合同；
- 附件 5 工业厂房评定意见书；
- 附件 6 产权证、出租房营业执照；
- 附件 7 排水许可证；
- 附件 8 工业污水接管意向协议、承诺书
- 附件 9 环境质量现状监测报告；
- 附件 10 建设项目环境影响登记表；
- 附件 11 工程师现场照片；
- 附件 12 全本公开证明材料、项目公示截图；
- 附件 13 关于江苏武进经济开发区产业发展规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见；
- 附件 14 关于滨湖污水处理厂、西太湖工业污水处理厂的相关批复文件；
- 附件 15 危废处置承诺书；
- 附件 16 建设单位承诺书；
- 附件 17 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书。

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气		--	--	--	--	--	--	--	--
生活污水		废水量	0	0	0	960	0	960	+960
		COD	0	0	0	0.384	0	0.384	+0.384
		SS	0	0	0	0.288	0	0.288	+0.288
		NH ₃ -N	0	0	0	0.029	0	0.029	+0.029
		TP	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
		TN	0	0	0	0.058	0	0.058	+0.058
生产废水		废水量	0	0	0	579.248	0	579.248	+579.248
		COD	0	0	0	0.112	0	0.112	+0.112
		SS	0	0	0	0.056	0	0.056	+0.056
		盐分	0	0	0	0.15	0	0.15	+0.15
一般固废		一般废过滤介质	0	0	0	0.25	0	0.25	+0.25
		污泥	0	0	0	0.19	0	0.19	+0.19
		一般废包装材料	0	0	0	0.5	0	0.5	+0.5
危险固废		废滤芯	0	0	0	0.014	0	0.014	+0.014
		离心洗涤废液	0	0	0	0.45	0	0.45	+0.45

	废电解液	0	0	0	0.2	0	0.2	+0.2
	不合格品	0	0	0	0.001	0	0.001	+0.001
	灭菌废液	0	0	0	19.5	0	19.5	+19.5
	清洗废液	0	0	0	63.52	0	63.52	+63.52
	废包装瓶/桶	0	0	0	0.003	0	0.003	+0.003
生活垃圾		0	0	0	7.5	0	7.5	+7.5

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

环评委托书

根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及江苏省有关环境管理要求，现委托常州华开环境技术服务有限公司编制《徕弗（江苏）生物科技有限公司缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目环境影响报告表》。

徕弗（江苏）生物科技有限公司

2026年1月



建设单位承诺书

建设单位（徕弗（江苏）生物科技有限公司）承诺：

（1）我方为常州华开环境技术服务有限公司环境影响评价报告编制提供的基础材料均真实、可靠。如我方提供的基础材料（包括原辅材料、主要设备、工艺流程、污染处理措施、环境影响评价报告附件、附图）失实造成环境影响评价报告出现失误，我方自愿承担一切责任。

（2）我方已对徕弗（江苏）生物科技有限公司缓释靶向抗肿瘤针剂生产项目环境影响报告表全文进行复核，该环境影响评价报告均按照我方提供的基础材料如实编写，我方对环境影响评价报告中文字表述、数据、结论均予以认可。

（3）我方承诺将严格按照环境影响评价报告中提出的污染防治措施、生态保护措施和环境管理部门提供的其他规定，按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年版）第41条（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）的要求进行项目建设。

承诺单位（盖章）：徕弗（江苏）生物科技有限公司

承诺时间：2026年3月

